


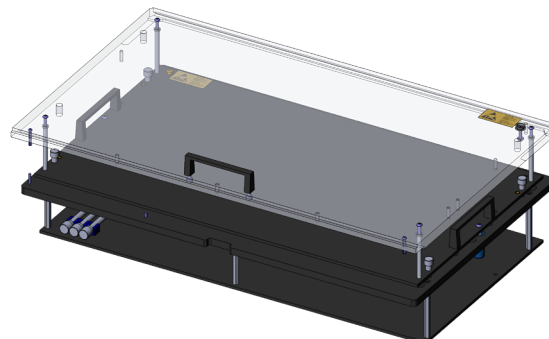

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Montaggio veloce e senza attrezzi, può essere utilizzato senza regolazione
- Disponibile nelle versioni standard, ESD e RF, con e senza interfaccia interna
- Interfaccia interna modularmente configurabile con blocchi d'interfaccia
- Unità di fermo e piastra portacontatti possono essere avvitate insieme con viti di impilamento per formare un'unità con il letto ad ago protetto
- Design robusto e durevole
- Espandibile individualmente con moduli funzionali
- Documenti di accompagnamento dettagliati (per esempio schema di ampliamento)

**Nota:**

In caso di ampliamenti con più di 300 contatti a molla o una forza superiore a 500 N, si raccomanda l'uso di strisce di rinforzo (FB-VSL-KIT-...).

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:	ATS connettori di prova manuali (MA)
Sottoserie:	ATS MAxx
serie:	ATS MA14
Versione:	ESD, senza interfaccia
Stato di consegna:	non montato
Per il connettore tandem:	no
Segnali di interfaccia max.:	1700
Blocchi di interfaccia necessari:	no
Blocchi di interfaccia interni max.:	0
interfaccia interna:	non disponibile
contatto a 2 stadi:	sì, con un'opzione aggiuntiva adatta
Contatto su entrambi i lati:	sì, con un'opzione aggiuntiva adatta
Peso:	10,5 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Bassa tensione:	sì, con un'opzione aggiuntiva adatta
Conforme a RoHS:	sì

**Adatto per**

connettori di prova manuali (MA):	MA x114
-----------------------------------	---------

**Dati tecnici**

Lunghezza dei punzoni di fermo:	60 mm
Altezza di installazione contatto a molla superiore:	16 mm
Altezza di installazione contatto a molla inferiore:	10,5 mm
Altezza di installazione contatto a molla inferiore a 2 stadi:	16 mm
Altezza libera sopra il circuito stampato:	58 mm
Area utile (LxP):	540 x 310 mm
Dimensioni esterne (LxPxA):	606 x 377 x 207 mm

# Exchangeable kit **ATS MA14/ESD**


Articolo 46257-KIT



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

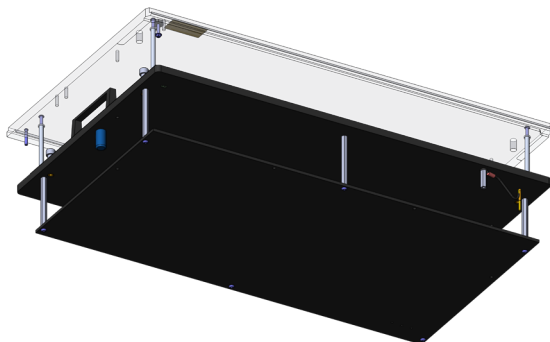

## **INGUN** Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Kit di ricambio MA**



**KIT DI RICAMBIO**

**ingun.com**