

# Contact terminal

## KT-S-050 67 23

Artículo KT-S050-0002





DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun®

Partner for Future Technology

- Uso de puntas de prueba más grandes para una mayor exactitud y más larga vida útil.
- Adecuadas para los sistemas socketless existentes
- La altura de montaje variable permite tomar en cuenta de manera óptima diferentes niveles del punto de prueba

NEW

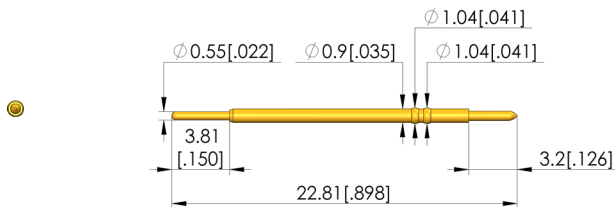

### Datos generales

Grupo de productos:	Piezas de contacto (KT)
Serie:	KT-S050
Subserie:	KT-S050 Estándar
Rejilla:	1,27 mm
Modo de conexión en la pieza de contacto:	Inalámbrico
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	A presión
Sistema de cambio rápido:	No
Superficie:	A Oro
Moleteado:	No
Conforme RoHS:	Sí

### Datos sobre el tipo de cabeza

Diámetro de cabeza: 0,64 mm

### Datos mecánicos

Longitud total: 22,8 mm  
Diámetro mango: 0,9 mm  
Pico de enganche: No

### Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1: 0,97 – 0,99 mm  
Orificio de montaje en FR4: 0,97 – 0,99 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 03/26\_ES

Más información sobre el tema  
Puntas de prueba



ingun.com