



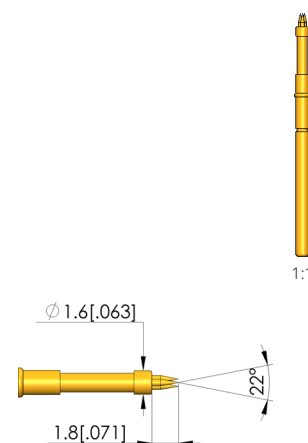

DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Pointes de contact robustes et stables à collet proéminent (butée) contre la douille de tige
- Réglage optimal des proportions de course dans l'interface de test : Le collet (cote E) est livrable en différentes hauteurs, ce qui permet en combinaison avec les douilles de contact une flexibilité maximale de la hauteur d'insertion.
- Variante à surface centrale moletée, à jeu de nutation réduit, pour la mise en contact de petits points de test
- Variantes avec ressort en acier inoxydable disponibles pour des températures entre -100 °C à +200 °C

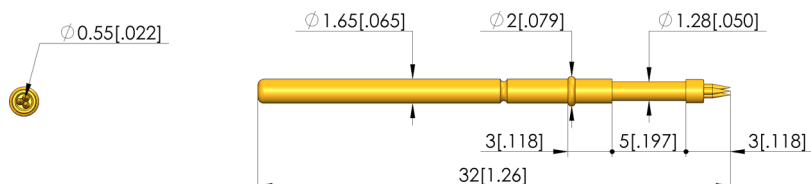

1:1

### Données générales

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Groupe de produits:               | ICT / FCT (test en circuit et test de fonction) |
| Sous-groupe de produits:          | Norme métrique                                  |
| Série:                            | GKS-912                                         |
| Trame:                            | 2,54 mm                                         |
| Mise en contact de:               | Pad                                             |
| Magnétique:                       | oui                                             |
| Type d'incorporation:             | enfichable                                      |
| Système de changement rapide:     | oui                                             |
| Hauteur d'incorporation réglable: | non                                             |
| Sécurisé antitorsion:             | non                                             |
| Douille de contact adaptée:       | KS-112                                          |
| Température min.:                 | -40 °C                                          |
| Température max.:                 | 80 °C                                           |
| Conforme RoHS:                    | oui                                             |

### Données sur la forme de tête

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Forme de tête:          | 93 Pointes acier insérées et serties (3 pointes) |
| Diamètre de tête:       | 1,6 mm                                           |
| Forme de tête surface:  | A Or                                             |
| Forme de tête matériau: | 2 Acier                                          |

### Caractéristiques électriques

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Ampérage supportable / Intensité nominale: | 5 A     |
| Résistance (Ri) typique:                   | 20 mOhm |

### Caractéristiques mécaniques

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Longueur totale:                       | 32 mm   |
| Diamètre de douille de pointe:         | 1,66 mm |
| Course maximale:                       | 5 mm    |
| Précontrainte ressort:                 | 0,5 N   |
| Cote E / Cote de collet:               | 03      |
| Force de ressort en course de travail: | 1,5 N   |
| Course de travail recommandée:         | 4 mm    |

# Test Probe

## GKS-912 293 160 A 1503

Article GKS-912-1308



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 12/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
Pointes de test ICT/FCT



POINTES DE TEST ICT/FCT

ingun.com