


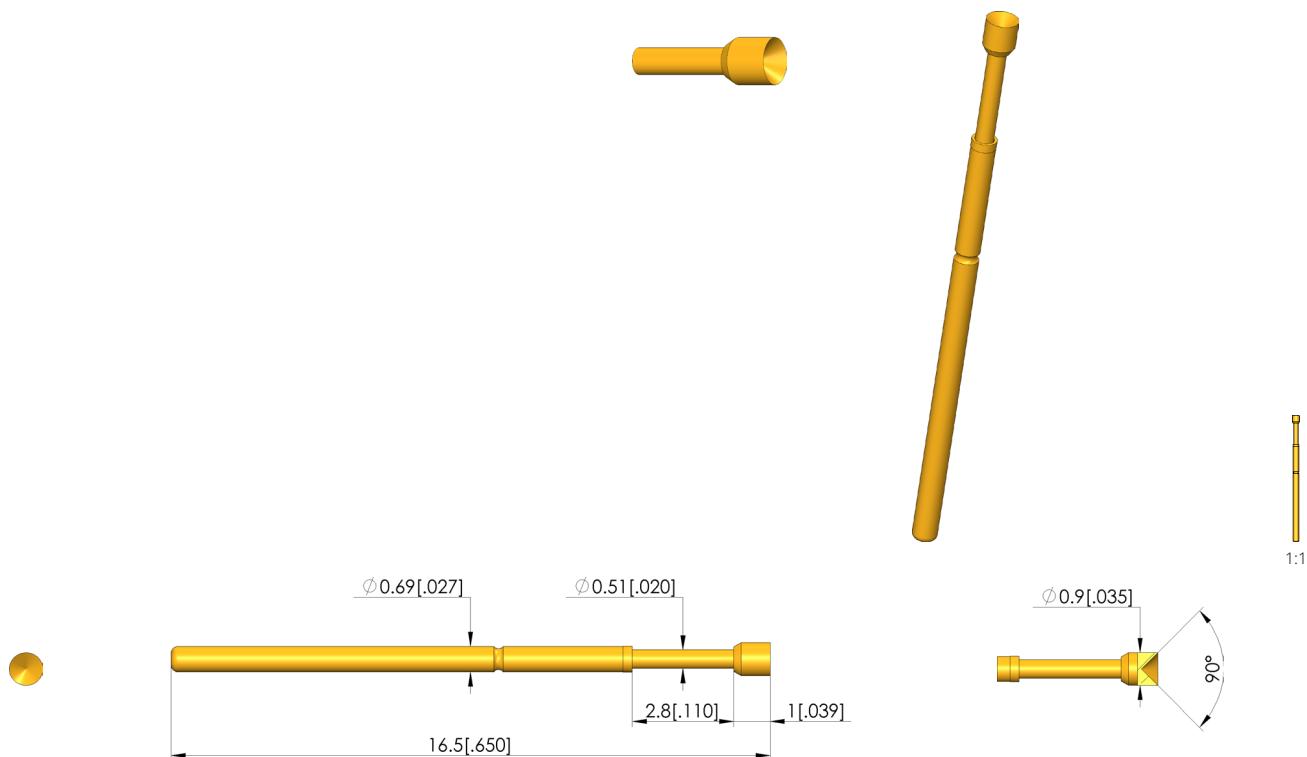

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

INGUN SELECTION

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:	ICT / FCT (test in circuito e funzionale)
Sottogruppo di prodotti:	fine pitch
serie:	GKS-069
passo:	1,27 mm
Contatto tra:	Post
Magnetico:	sì
Tipo di installazione:	innestabile
Sistema di ricambio rapido:	sì
Altezza di installazione regolabile:	no
Antirotativo:	no
Presa di contatto adeguata:	KS-069
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina:	03 Cono interno
Diametro della testina:	0,9 mm
Forma della testina superficie:	A oro
Forma della testina materiale:	3 CuBe

03 Cono interno
0,9 mm
A oro
3 CuBe

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:	3 A
Resistenza (R _i) tipica:	20 mOhm

3 A
20 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale:	16,5 mm
Diametro del manicotto di contatto:	0,69 mm
Corsa massima:	2,8 mm
Precarico della molla:	0,29 N
Misura E / misura collare:	00
Forza elastica con corsa di lavoro:	1 N
Cons. corsa di espansione:	2,2 mm

Test Probe

GKS-069 303 090 A 1000


Articolo GKS-069-0039



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

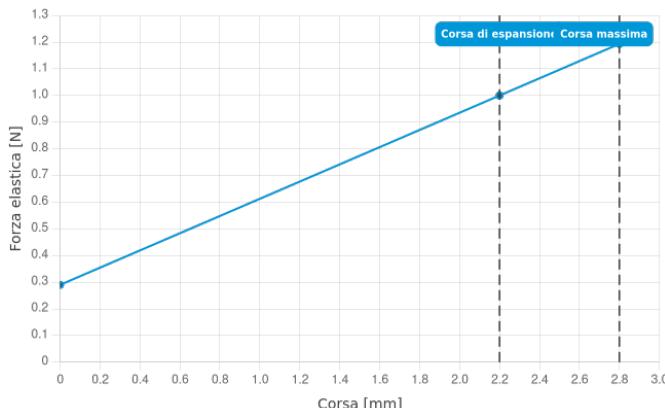

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
[Contatti a molla ICT-FCT](#)



ingun.com

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT