

High-current test probe

HSS-120 305 140 A 1510


Artículo HSS-120-0359



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Puntas de alta corriente probadas y robustas, con una relación óptima entre tamaño y capacidad de corriente
- Conector con resistencia eléctrica típica: < 10 mOhm
- Para utilizarse en pruebas de funcionamiento y de estabilidad
- Amplio surtido en formas de cabezal y fuerza del resorte, para un contacto óptimo con la pieza de prueba
- Ajuste óptimo de las proporciones de carrera en la mesa de prueba: El cuello de la punta de prueba (medida E) está disponible en diferentes alturas, lo cual en combinación con los receptáculos permite una máxima flexibilidad de la altura de montaje.

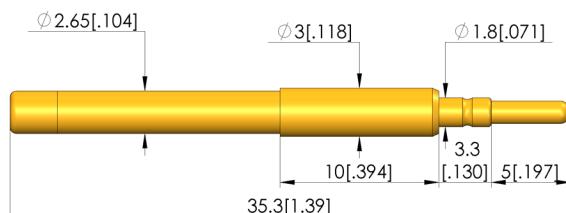

Datos generales

Grupo de productos:
HSS estándar (enchufadas)
Subgrupo de productos:
HSS estándar (enchufadas)
Serie:
HSS-120
Rejilla:
4 mm
Contacto de:
PAD
Magnético:
Sí
Modo de montaje:
Enchufable
Sistema de cambio rápido:
Sí
Altura de montaje ajustable:
No
Con sistema antigiro:
No
Casquillo de contacto compatible:
KS-113
Temperatura mín.:
-100 °C
Temperatura máx.:
200 °C
Conforme RoHS:
Sí

HSS estándar (enchufadas)
HSS estándar (enchufadas)

HSS-120

4 mm

PAD

Sí

Enchufable

Sí

No

No

Casquillo de contacto compatible:

KS-113

-100 °C

200 °C

Sí

Datos sobre el tipo de cabeza	
Forma del cabezal:	05 Circular (radio completo)
Diámetro de cabeza:	1,4 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	3 CuBe
Datos eléctricos	
Capacidad de corriente / corriente nominal:	30 A
Resistencia (R _i) típica:	10 mOhm
Datos mecánicos	
Longitud total:	35,3 mm
Diámetro de casquillo del perno:	2,65 mm
Carrera máxima:	5,3 mm
Precarga de muelle:	0,45 N
Medida E / dimensión del cuello:	10
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	1,5 N
Carrera de trabajo recomendada:	4 mm


High-current test probe **HSS-120 305 140 A 1510**

Artículo HSS-120-0359



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

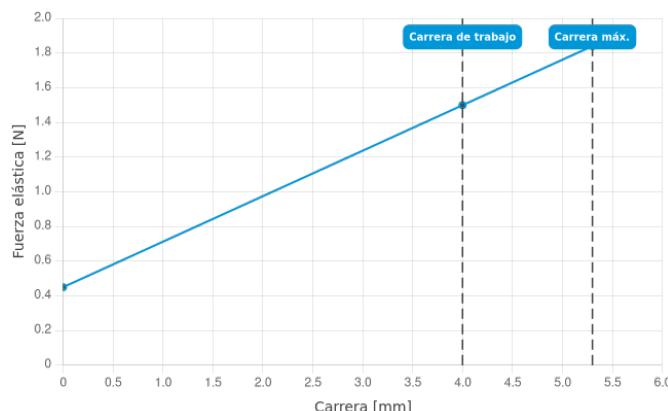

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

2 / 2

Más información sobre el tema
Test probes de alta corriente



ingun.com

TEST PROBES DE ALTA CORRIENTE