

Receptacle KS-001 47 G

Articolo KS-00147G



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology



Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Serie sottostrutturale:
Tipo di connessione manicotto di contatto:
Anello di pressione:
Superficie:
Diametro del collare:
Altezza del collare:
Zigrinatura:
A prova di vuoto:
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto (KS)

KS-001

KS-001 versione a innesto

Wire-Wrap

sì

oro

1,45 mm

4 mm

no

no


Conforme a RoHS:
sì

Dati meccanici

Lunghezza totale: 27,5 mm
Diametro esterno: 1,32 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1:	1,31 – 1,32 mm
Foro di montaggio in FR4:	1,31 – 1,32 mm
Foro di montaggio con anello a pressione in CEM1:	1,36 – 1,4 mm
Foro di montaggio con anello a pressione in FR4:	1,36 – 1,4 mm

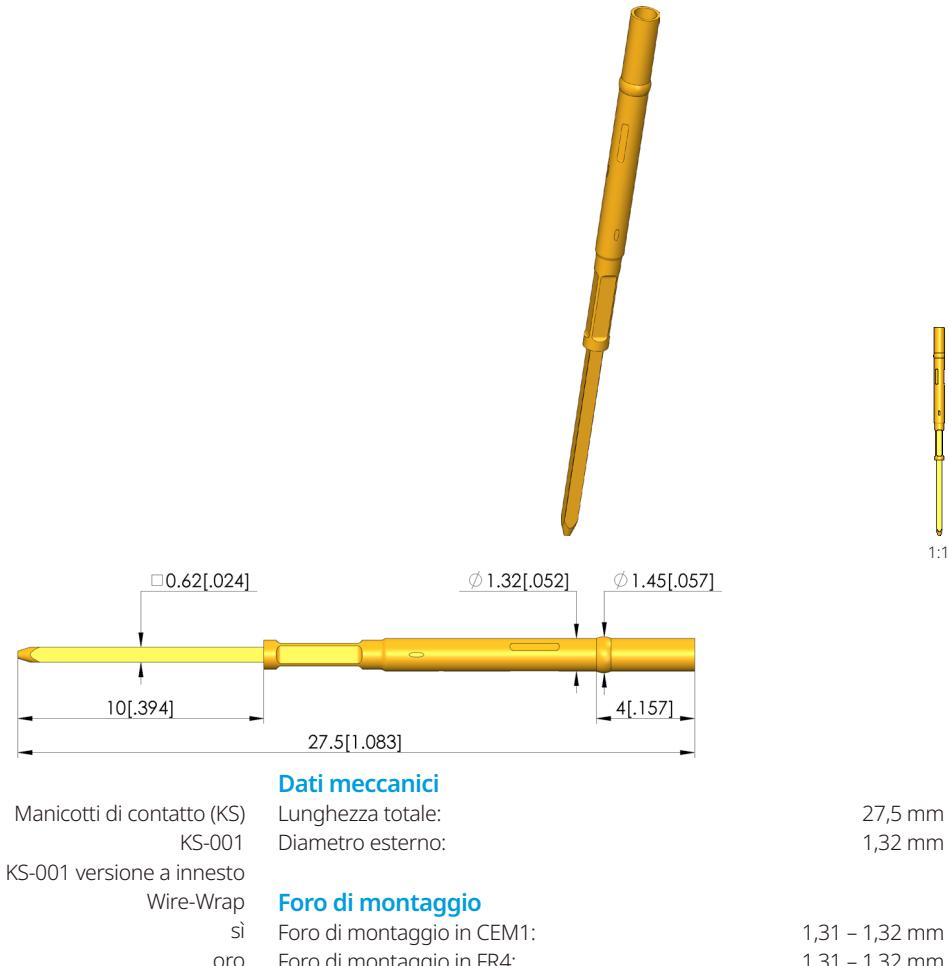

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
[Contatti a molla](#)

