

Board marker probe ME-E-R2,0-12-100-K12V

Articolo 24456



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Design compatto e robusto
- Posizionamento preciso e continuo
- Marcatura permanente di diversi materiali
- Eccezionale durata di esercizio con alta resistenza e stabilità all'usura
- Azionamento elettrico

Utilizzo

L'unità di marcatura (ME) viene utilizzata per la marcatura a prova di processo di circuiti stampati testati. Viene installata in un connettore di prova o in un kit intercambiabile, sono poco ingombranti e si possono posizionare con precisione.



Funzionalità

Lo scalpello di marcatura dotato di molla viene premuto contro la superficie del circuito stampato durante il test. L'unità di marcatura è alimentata da corrente nello stato di contatto. Tramite il movimento di rotazione, il circuito stampato è marcato in modo permanente.

Nota:

Per ottenere un risultato di marcatura ottimale, l'albero dello scalpello deve essere guidato nella zona anteriore con il cuscinetto di scorrimento in dotazione (art. 38377).

INGUN SELECTION

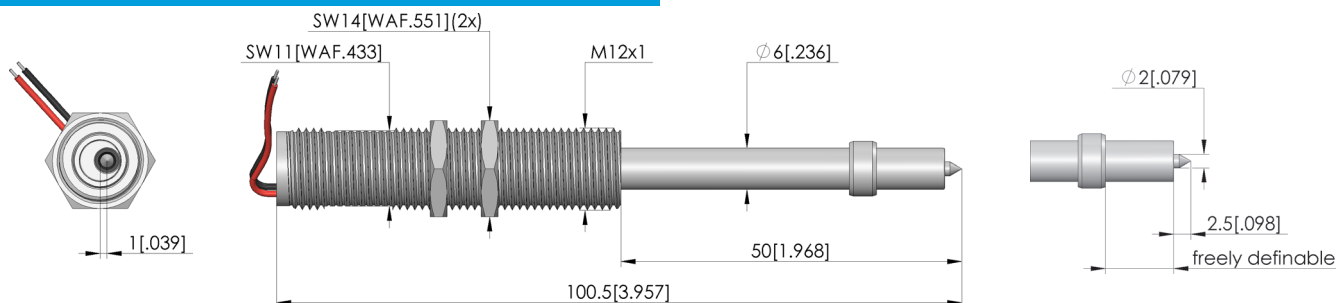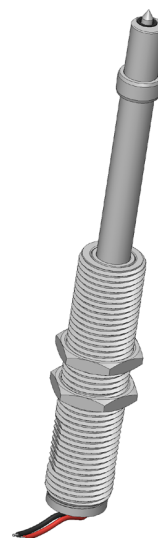

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Versione:
Tipo di accessorio:
Dimensioni esterne (DxL):
Filetto esterno:
Dado di bloccaggio larghezza chiave:
Tipo di marcatura:
Marcatura Ø circa:
Superfici del materiale:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

Unità di marcatura (ME)
ME-E
elettrico
accessori di ampliamento
12 x 100 mm
M12 x 1
14 mm
Cerchio
2 mm
Duro / morbido
0,05 kg
-20 °C
65 °C
sì

Dati tecnici

Corsa di lavoro consigliata circa: 1,5 mm
Impulso di marcatura consigliato circa: 1 s
Corsa massima ME: 2 mm
Pressione alla corsa di lavoro circa: 3,1 N
Testa di marcatura: Scalpello
Materiale del bulino: Metallo indurito
Durezza del bulino circa.: 1600 HV
Azionamento: Motoriduttore elettrico
Connessione del motore tramite: Cavi
Tensione nominale: 12 V DC
Potenza nominale: 0,75 W
Corrente al minimo: 3,68 mA
Corrente di avvio: 106 mA
Resistenza di connessione: 114 Ohm
Corrente di carico max.: 81 mA
Coppia max.: 54 mNm
Velocità al minimo circa: 180 U/min
Emissione sonora: non rilevante

Adatto per

connettori di prova manuali (MA):
connettori di prova per vuoto (VA):
Kit di ricambio MA (ATS MA):
Kit di ricambio VA (ATS VA):
Kit di ricambio PA (ATS PA):

MA 20xx
VA xxxx
ATS VINxxx
ATS PAZxxx

MARCATORI

Board marker probe ME-E-R2,0-12-100-K12V


Articolo 24456



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



Accessories

Part no.	Designation	Version
27316	SWS-ME-E-R2,0	Engraver change set, scratching engraver for markings with D = 2.0 mm (including pressure spring 24454)
37021	ASV-ME-E-WL-EC	Extraction device

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
marcatori



MARCATORI

ingun.com