

Interface block

SB-P-HS-008-50A-1,0

产品 35929



直接訪問產品

ingun[®]

Partner for Future Technology

- 配备 INGUN 探针
- 可用于带有内部或外部 Pylon 接口的所有测试治具
- 恒定的低过渡电阻以及可重复的测量值
- 高触探可靠性和传输质量
- 过程可靠的大电流信号传输

使用

通过接口模块 (SB), 信号可在测试装置和测试系统之间在内部和外部 Pylon 接口上进行传输, 并保证过程可靠性。大电流模块适用于在其规格范围内安全传输大电流和危险电压。




信号传输 (Signalübertragung)

信号通过两个相对的接口模块传输, 其安装表面之间的工作距离为 15.1 ± 0.5 mm。

交付

交货时已完全装配, 包括安装材料。

INGUN SELECTION

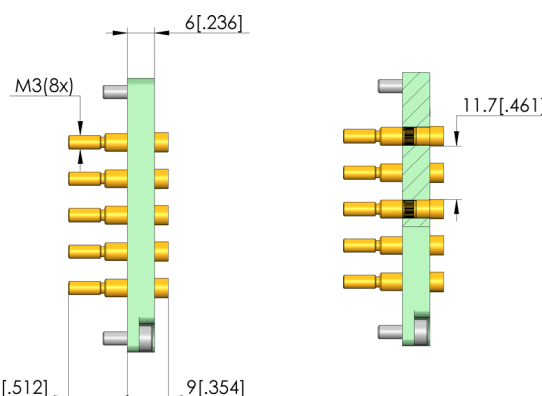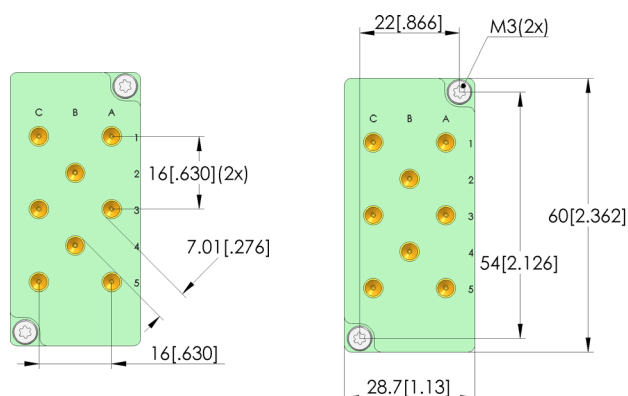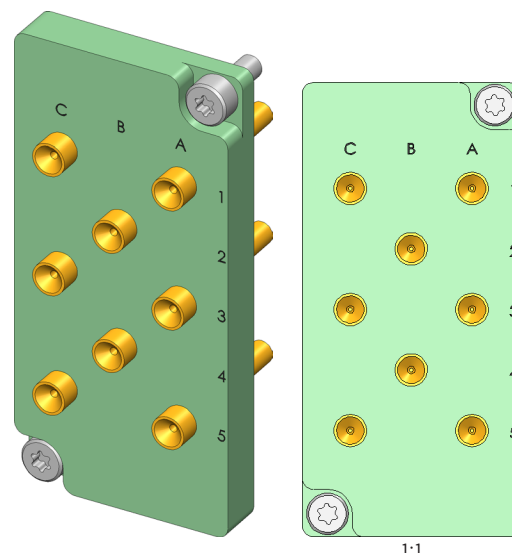

一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
装配:
重量:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

接口模块 (SB)
SB-HS
大电流模块
被测器件侧
扩展配件
KT-150L3E03M3 (M3)
0,035 kg
-30 °C
120 °C
是

适用于

合适的配合件 1:
手动测试治具替换套件 (ATS MA):

SB-T-HS-008-50A
ATS MAxx

技术数据

工作距离:
连接:
极数:
间隙 (未接线):
单个弹簧探针 (GKS) 最大电流:
所有弹簧探针 (GKS) 最大电流:
最大电压:
最大功率损耗:
最小电缆横截面:

$15,1 \pm 0,5$ mm
M3 螺纹柱
7 mm
50 A
35 A
6 V
25 W
 6 mm^2

电气数据

单个弹簧探针 (GKS) 电阻 (Ri) 典型值:

5 mOhm

Interface block

SB-P-HS-008-50A-1,0

产品 35929



ingun[®]
Partner for Future Technology

Accessories

Part no.	Designation	Version
35925	EKT-R-04,3-C6,0-GE	Ring cable clip yellow, ring eyelet D = 4.3 mm
SE-M3-0001	SE-M3-01-F-G-000	Cable connection M3

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN