

Receptacle

KS-215 M1.6-F-R

Article KS-215M1.6-F-R



DIRECTEMENT AU PRODUIT


ingun[®]

Partner for Future Technology


Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial

INGUN SELECTION



1:1

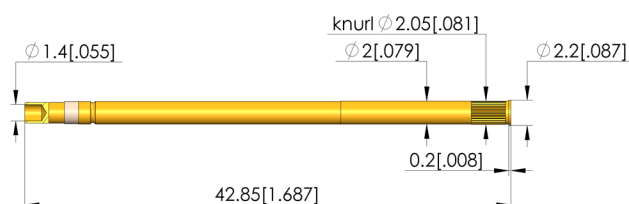

Données générales

Groupe de produits:	Douilles de contact (KS)
Série:	KS-215
Sous-série:	KS-215 M-F Version vissée, système de changement rapide
Type de raccordement douille de contact:	Connecteur / ouvert
Bague sertie:	non
Surface:	or
Diamètre de collet:	2,2 mm
Hauteur de col:	0,2 mm
Surface moletée:	oui
Étanche au vide:	oui (< 1 cm ³ / min)
Conforme RoHS:	oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	42,9 mm
Diamètre extérieur:	2 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:	2 – 2,02 mm
Alésage de montage en FR4:	2 – 2,02 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 12/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test



ingun.com

DOUILLES DE CONTACT