

Exchangeable kit


ATS PA2130

产品 21117



直接訪問產品

- 无需工具即可快速设置, 无需后续调校即可使用
- 可提供标准型和 ESD 型, 不带内部接口
- 可个性化配置的信号传输装置, 采用 VG 端子板

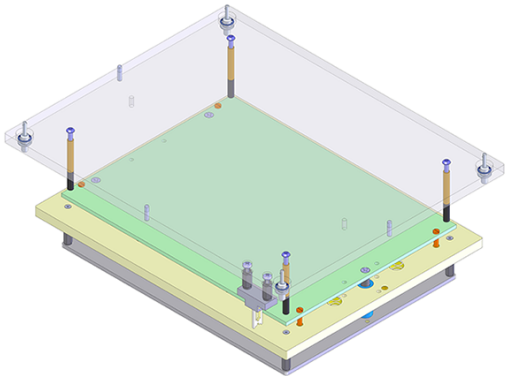

一般数据

产品组:	ATS 气动测试治具 (PA)
子系列:	ATS PAxxxx
结构系列:	ATS PA2130
规格:	带接口
交付状态:	已安装
联动治具用:	否
最大接口信号:	350
需要接口模块:	否
内部接口:	不存在
2 级触探装置:	否
双侧触探:	是, 采用合适的附加选项
最小温度:	10 °C
最大温度:	60 °C
低电压:	否
RoHS 符合性:	是

适用于

气动测试治具 (PA):	PA 2130
--------------	---------

技术数据


压头长度:	51 mm
下部探针安装高度:	10,5 mm
电路板上方净空高度:	49 mm
允许试验电压:	25 VAC / 60 VAC
压缩空气供应:	0,4 – 0,6 MPa
有效面积 (宽x深):	250 x 200 mm
外部尺寸 (宽x深x高):	358 x 288 x 142 mm

Exchangeable kit **ATS PA2130**

产品 21117



ingun[®]
Partner for Future Technology

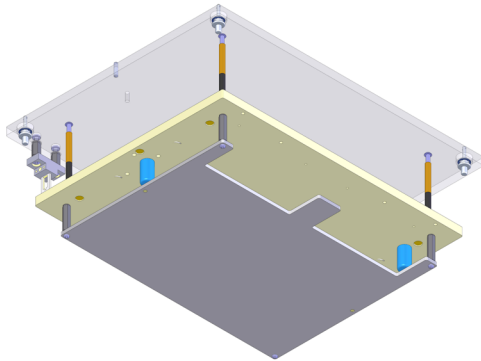

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
测试治具套件

