




DIREKT ZUM PRODUKT

- Ausführung in Plexiglas mit erweitertem Oberflächenwiderstand
- Verfügbar für alle gängigen Standard-Austauschsätze
- Standardisierte Stärke von 15 mm

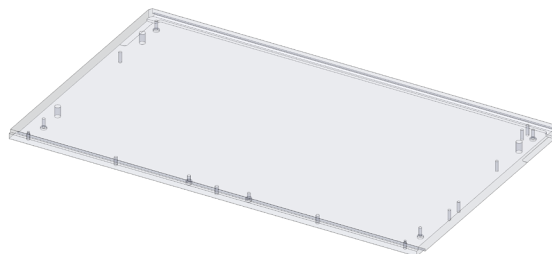

Allgemeine Daten

Produktgruppe:

Baureihe:

Typ:

Ausführung:

Zubehörtyp:

Werkstoff:

Breite:

Höhe:

Gewicht:

Temperatur min.:

Temperatur max.:

RoHS-konform:

Niederhalterplatten

NHP ATSMAXx

Oberflächenbeschichtet

$10^4 - 10^8$ Ohm

Ausbauzubehör

PMMA AS

606 mm

15 mm

3,87 kg

10 °C

60 °C

ja

Passend für

Austauschsätze Ausführung:

Austauschsätze MA (ATS MA):

kein HF

ATS MA14/S-10

Technische Daten

Länge:

Außenmaße (BxTxH):

367 mm

606 x 367 x 15 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, Deutschland

Telefon +49 7531 8105-0

Kundenhotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

