

Kontaktblock

KB-T-SI-020-24A-L-ASYS

Artikel 49907

DIREKT ZUM PRODUKT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Bewährter Kontaktblock für Inline-Wechselsatz WS ASYS/ATH01/173,5 und WS ASYS/ATH01/210,5
- Bestückt mit INGUN-Kontaktstiften GKS-113-0075 und INGUN-Kontaktsteckhülsen KS-113 30 M2-R
- Gleichbleibend geringe Übergangswiderstände und wiederholbare Messwerte
- Hohe Kontaktsicherheit und Übertragungsqualität

Verwendung

Mit dem Kontaktblock (KB) werden Signale zwischen Prüfeinrichtung und Testsystem prozesssicher übertragen. Der Kontaktblock wird als Kodierblock verwendet, zur prozesssicheren Übertragung von Niederspannungssignalen im Rahmen seiner Spezifikation.

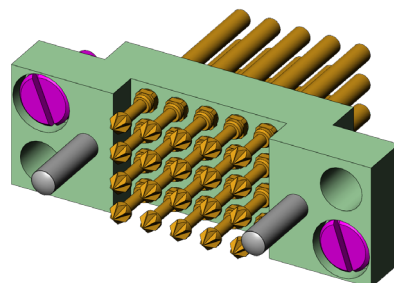

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Schnittstellenblöcke (SB)
Baureihe:	SB-SI
Typ:	Signalblock
Ausführung:	System-Schnittstelle System-Schnittstelle
Zubehörtyp:	Ausbauzubehör
Bestückung:	GKS-113-0075 & KS-11330M2-R
Gewicht:	0,03 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja

Elektrische Daten


Durchgangswiderstand typisch max. (ein GKS):	30 mOhm
--	---------

Passend für

Passendes Gegenstück 1:	KB-P-SI-020-24A-L-ASYS
Inline-Wechselsätze (WS):	WS ASYS/ATH01/...

Technische Daten

Zentrierung:	+/- 0,05 mm
Anschluss:	Lötmulde
Arbeitshub GKS:	4 mm
Federkraft:	1,5 N
Max. Strom ein GKS:	24 A
Min. Leitungsquerschnitt:	1,5 mm ²

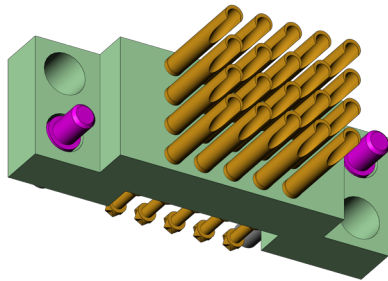

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

