





- Câble de raccordement pour blocs interfaces signaux SB-T/P-SI
- Jonction faible usure, enfichable et détachable rapidement sans outil
- Qualité du signal stable et en permanence constante
- Lignes torsadées souples pour la plus grande marge de mouvement possible
- Contact serti avec butée intérieure et languette de contact stable au bridage, avec force de retenue élevée

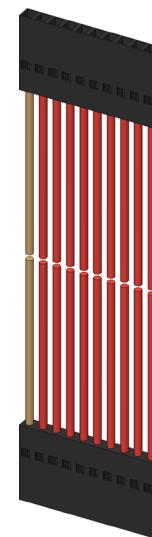

Utilisation

Le câble de raccordement est utilisé comme jonction à faible usure, enfichable et détachable rapidement sans outils, pour blocs interfaces de signaux SB-T/P-SI, comme technique de raccordement alternative à la jonction classique Wire-Wrap.

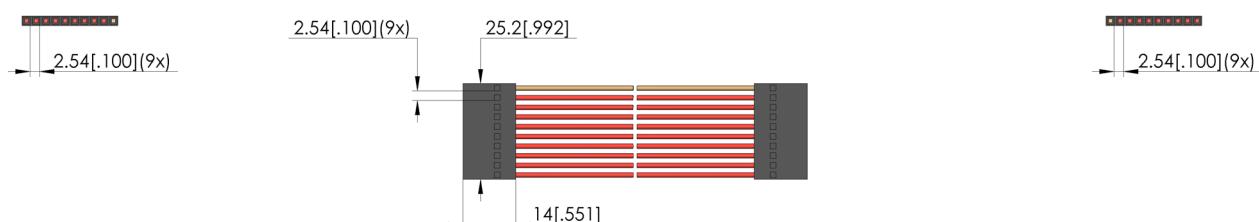

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Type:
Version:
Type d'accessoire:
État à la livraison:
Garniture:
Matériau:
Couleur:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

Accessoires électriques
ASK
Câble torsadé
Boîtier de connecteur 1 rangée
Accessoires d'équipement
Présassemblé
Toron en cuivre, étamé
Rouge, broche 1 marron
-20 °C
80 °C
oui

Adapté aux

Blocs d'interface (SB):

SB-SI-170/085

Caractéristiques techniques

Raccordement:	Raccord enfiché
Force:	20 N
Intensité max.:	3,6 A
Montage:	Connecteur enfichable
Tension max.:	250 V
Nombre de pôles:	10
Trame d'incorporation:	2,54 mm
Diamètre:	AWG26 mm
Longueur de câble:	400 mm

Caractéristiques électriques

Résistance (R_i) typique une GKS:

91 mOhm

Connector cable

ASK-BL10-F-G-0400-BL10-F-G-RT

Article 115175



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun®

Partner for Future Technology



Accessories

Part no.	Designation	Version	Assembly
Signal interface blocks for test system side SB-T-SI			
27616	SB-T-SI-170-4A	Square post	170 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
38690	SB-T-SI-170-4A-Z	Centring pin, square post	170 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
31006	SB-T-SI-170-4A-N	Low-impedance, square post	170 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102
38694	SB-T-SI-170-4A-N-Z	Low-impedance, centring pin, square post	170 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102
51690	SB-T-SI-170-4A-RD	Round post	170 Slots with KS-945 44 063 and GKS-945 357 106 A 1100
30181	SB-T-SI-085-4A	Square post	85 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
42346	SB-T-SI-085-4A-Z	Centring pin, square post	85 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
Signal interface blocks for DUT side SB-P-SI			
13515	SB-P-SI-170-4A-0,6	Square post	170 Slots with KT-158 06
38692	SB-P-SI-170-4A-0,6-Z	Centring bush, square post	170 Slots with KT-158 06
52313	SB-P-SI-170-4A-0,6-RD	Round post	170 Slots with KT-158 06 44
44271	SB-P-SI-085-4A-0,6	Square post	85 Slots with KT-158 06
42344	SB-P-SI-085-4A-0,6-Z	Centring bush, square post	85 Slots with KT-158 06

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

