

ESD discharge probe

FB-ALS-VA207x-2S

Articolo 22112



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO



ingun[®]

Partner for Future Technology

- Conduzione a prova di processo delle scariche elettrostatiche che si verificano come risultato di differenze di potenziale
- Montaggio semplice e veloce

Utilizzo

Il contatto di scarica ESD viene utilizzato per scaricare in modo sicuro le scariche elettrostatiche che possono verificarsi a causa di differenze di potenziale. È montato nel supporto di contatto e nella piastra di pressione.

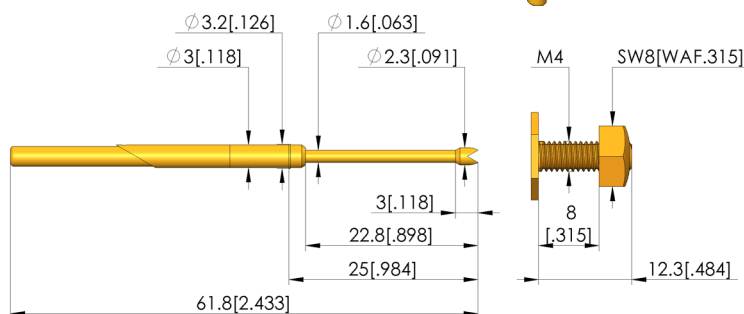

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Stato di consegna:
Montaggio:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

moduli funzionali
FB-VAxxxx
Contatto di dispersione ESD
contatto a 2 stadio
accessori di ampliamento
non montato
GKS-114-0011
0,01 kg
10 °C
60 °C
sì

Adatto per

connettori di prova per vuoto (VA):
Kit di ricambio WS:

VA 3070-2e

Dati tecnici

corsa: 16 mm
Lunghezza: 61,8 mm
Diametro: 3 mm

ESD discharge probe

FB-ALS-VA207x-2S


Articolo 22112



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Kit di connettori di prova

