




Bausatz assembly set

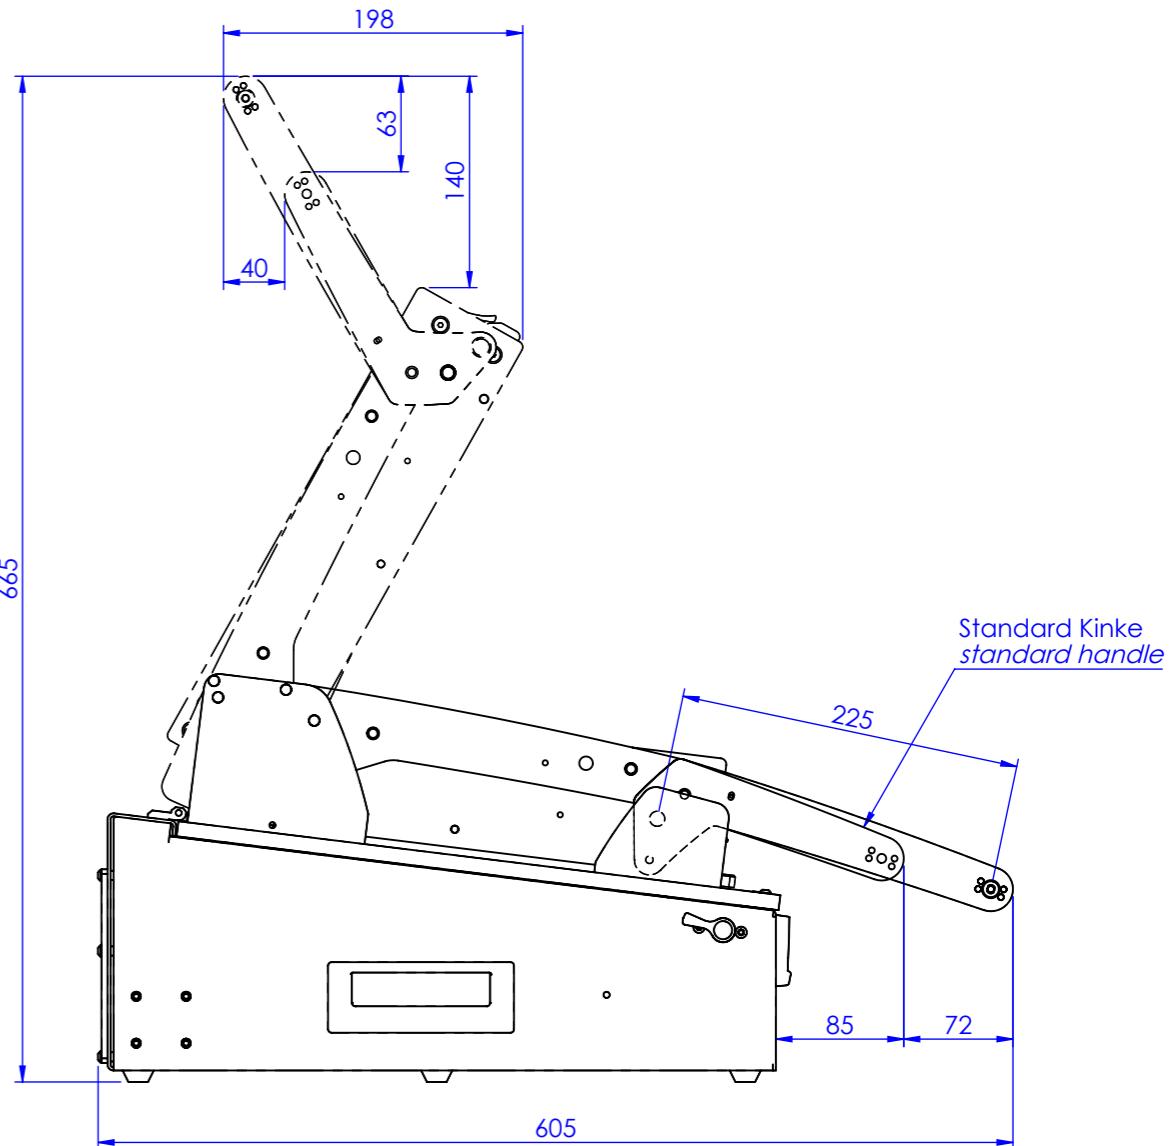

Außenmaße (mm) outer dimensions (mm)

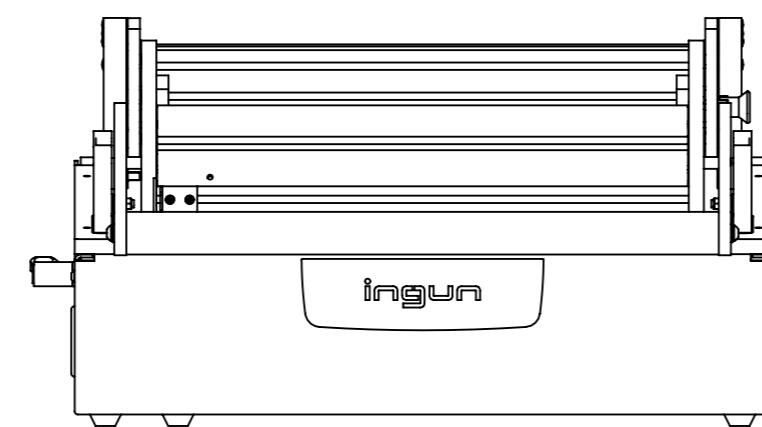

Detail detail

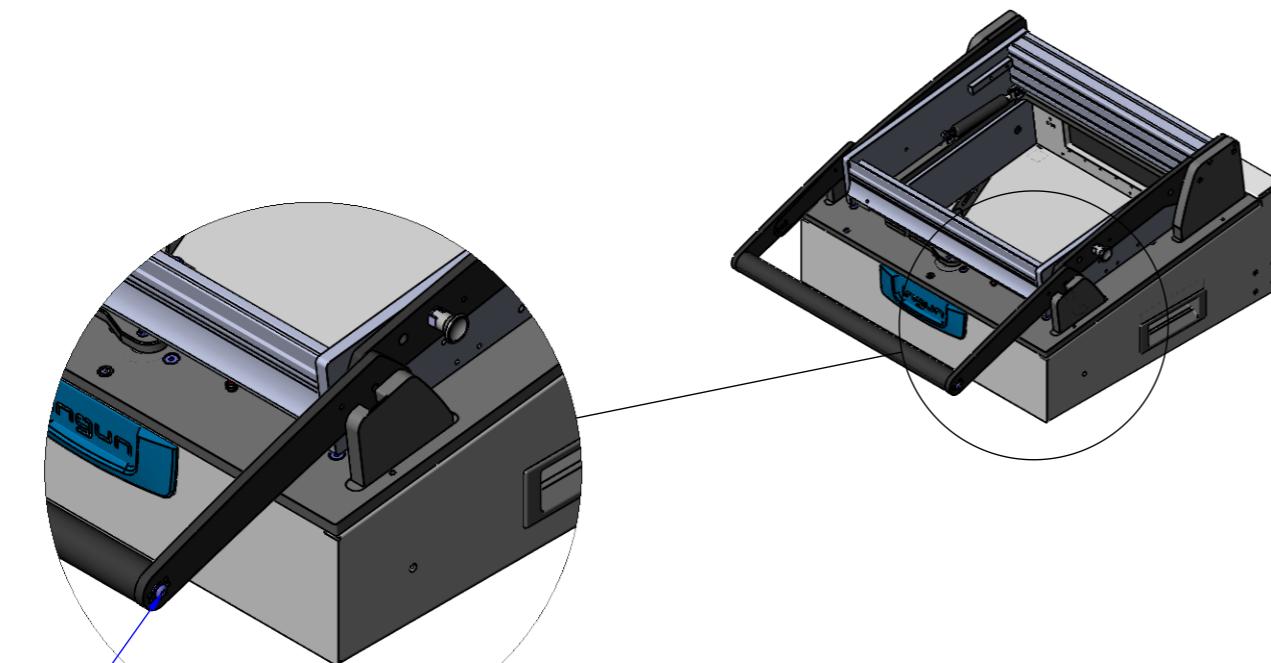

Montage mounting

In geöffnetem Zustand Griffschrauben lösen und die Standardklinken durch den Bausatz austauschen.
Adapter schließen. Griffschrauben nochmals öffnen und den Griff mittig haltenend auf Anschlag drücken. Griffschrauben fest anziehen

Bei Verwendung dieser Option reduziert sich die Schließkraft auf 2/3 des Wertes gegenüber den Standard-Klinken

Loosen the screws at handle when Test Fixture is open and exchange the standard handle. Close Test Fixture. Loosen the screws at handle once again and press handle in the center to the stop. Tighten the screws at handle.

Using this additional component the closing force reduces to 2/3 of the value in comparison to the standard handles.

RoHS-3

Maßstab/Scale: 1:2.5	Benennung/Designation:
gespeichert/saved: 16.02.2021 11:25:42	FB-VLK-MA32xx verlängerter Betätigungsgriff
Montageanleitung/instruction sheet	FB-VLK-MA32xx / extended handle
Artikel-Nr./PartNo.: 44831_Montagezeichnung	Index: 0
DIN A3	Blatt/Sheet 1 von 1