

High-current test probe

HSS-005 313 203 A 5000


Articolo HSS-005-0001



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Comprovati e robusti contatti a molla per alta corrente con un rapporto ottimale tra dimensioni e corrente nominale
- Perno bassa impedenza con R_i tipico: $< 10 \text{ mOhm}$
- per l'uso in test di funzionamento e burn-in
- Ampia gamma di forme della testina e forze della molla per un contatto ottimale con il campione
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Sono disponibili diverse altezze del collare del contatto a molla (dimensione E) che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione

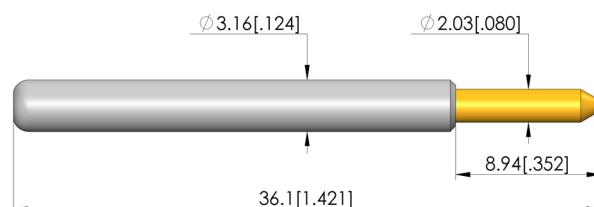

Dati generali

Gruppo di prodotti: HSS standard internazionale
Sottogruppo di prodotti: HSS standard internazionale
serie: HSS-005
passo: 4,75 mm
Contatto tra: Pad
Magnetico: sì
Tipo di installazione: innestabile
Sistema di ricambio rapido: sì
Altezza di installazione regolabile: no
Antirotativo: no
Presa di contatto adeguata: KS-005
Temperatura min.: -100 °C
Temperatura max.: 200 °C
Conforme a RoHS: sì

HSS standard internazionale

HSS standard internazionale

HSS-005

4,75 mm

Pad

sì

innestabile

sì

no

no

KS-005

-100 °C

200 °C

sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina: 13 Punta 30°, arrotondata
Diametro della testina: 2,03 mm
Forma della testina superficie: A oro
Forma della testina materiale: 3 CuBe

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 40 A
Resistenza (R_i) tipica: 5 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale: 36,1 mm
Diametro del manicotto di contatto: 3,16 mm
Corsa massima: 6,35 mm
Precarico della molla: 2,1 N
Misura E / misura collare: 00
Forza elastica con corsa di lavoro: 5 N
Cons. corsa di espansione: 4,4 mm

CONTATTI A MOLLA PER ALTA CORRENTE

High-current test probe


HSS-005 313 203 A 5000

Articolo HSS-005-0001



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

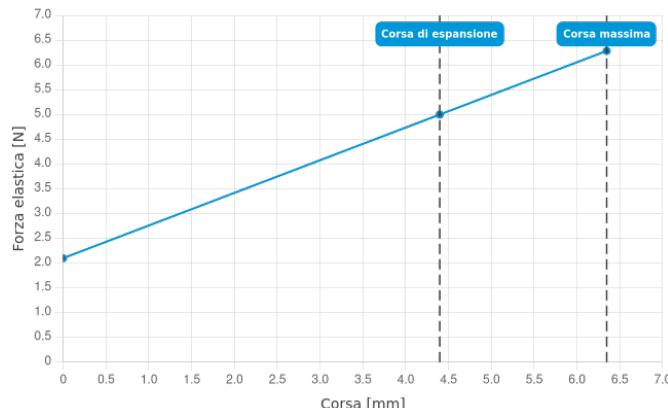

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
[Contatti a molla per alta corrente](#)



[ingun.com](#)

CONTATTI A MOLLA PER ALTA CORRENTE