



- Conectores enchufables LAN HSD para bloque de interfaz HSD del lado del sistema de prueba SB-T-HSD-005
- Transferencia de señales LAN con seguridad de proceso
- HSD signal transmission via an interface (serial additional HSD interface blocks not yet possible)
- Dos canales LAN independientes para la transferencia de señales
- Conexión de señales mediante soldadura libre de un cable LAN de estándar comercial separado de un solo lado hacia 8 vías de soldadura libres con conexión a tierra
- Asignación codificada por colores de los conectores enchufables HSD, verde para el interface block HSD del lado del sistema de prueba
- Calidad de la señal estable y que permanece igual continuamente
- Tasa de transferencia de datos en bruto de hasta 1 Gbit/s
- Compatible con PoE (Power over Ethernet) según IEEE 802.3

Utilización

El conector enchufable LAN HSD se utiliza para la transferencia con seguridad de proceso de señales LAN con una tasa de transferencia de datos de hasta 1 Gbit/s. Cuenta con dos canales LAN independientes para la transferencia de señales. La conexión de señales hacia la pieza de prueba se realiza mediante soldadura libre de un cable LAN de estándar comercial separado de un solo lado, hacia las 8 vías de soldadura libres con conexión a tierra. Los sujetacables que se colocan en las muescas libres pueden utilizarse como descarga de tracción.

**Datos generales**

Grupo de productos:	Accesorios eléctricos
Serie:	STV
Tipo:	Conector enchufable HSD-SB
Modelo:	LAN (Lado del sistema de prueba)
Tipo de accesorios:	Accesorios customizados
Estado de entrega:	Incluye material de montaje
Equipamiento:	
Color:	Verde
Ancho:	28 mm
Altura:	7 mm
Peso:	0,01 kg
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Conforme RoHS:	Sí

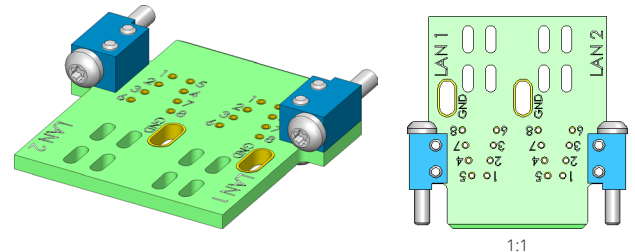NEW**Entrega**

La entrega del conector enchufable LAN HSD se realiza incluyendo el material de montaje, preparado para soldadura libre de un cable de estándar comercial separado de un solo lado.

Nota:


Los cables LAN de estándar comercial (p. ej. LAN a LAN) tienen que adquirirse de manera individual.

Nota:

Fuerza típica de enchufe/desacoplamiento: aprox. de 10 hasta 30 N

Nota:

Las vías de soldadura están diseñadas para diámetros de cables de hasta AWG 22

**Compatible con**

Bloques de interfaces (SB):

SB-T-HSD-005

Datos técnicos

Conexión:	Conexión soldada (vías)
Montaje:	Tornillo M2
Cantidad de polos:	2
Tasa de datos bruta:	1 Gbit/s
Longitud:	28,5 mm
Dimensiones exteriores (AnxPxAl):	28,5 x 28 x 7 mm

interface block





STV-HSD-SB-T-LAN-002

Artículo 116695

DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

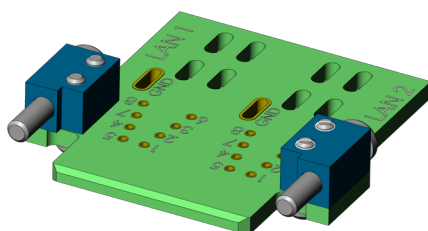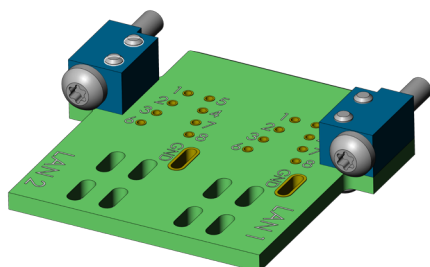

HSD interface blocks

Part no.	Designation	Version
116156	SB-T-HSD-005	HSD interface block for test system side with five high-speed slots

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES