

Interface support SSA-MTS300-VA4060

Article 113535




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Logement pour interface DIGITALTEST MTS300 (Sigma)
- Idéalement conçues pour l'interface de test VA 4060
- Montage simple et rapide contre le dessous de l'interface de test
- Liaison fiable entre l'interface de test et l'interface système

Utilisation

Le logement d'interface (SSA) est utilisé pour établir une liaison, sûre durant le processus, entre l'interface (SST) et l'interface de test.

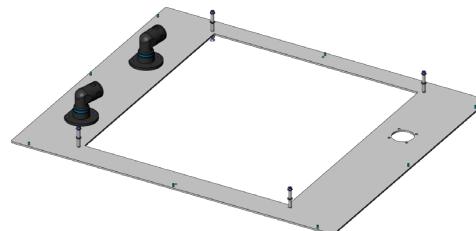

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

État à la livraison:

Largeur:

Hauteur:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Boîtier

SSA-VAxxxx

MTS 300 (Digitaltest)

VA 4060

Fonction supplémentaire

non monté

538 mm

77,5 mm

0,95 kg

10 °C

60 °C

oui

Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA):

VA 4060

Accessoire:

SST-MTS300

Caractéristiques techniques

Longueur:

646 mm

Dimensions hors tout (LxPxH):

646 x 538 x 77,5 mm

Interface support SSA-MTS300-VA4060

Article 113535



ingun[®]
Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 12/25_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème
Kits d'interface de test



ingun.com