

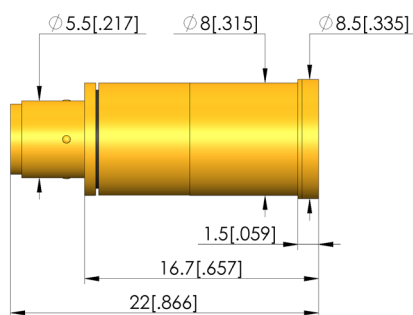





- Manicotto di contatto lungo con nervature di ritenzione per la serie HFS-810

INGUN SELECTION**Dati generali**

Gruppo di prodotti:

serie:

Serie sottostrutturale:

Anello di pressione:

Superficie:

Diametro del collare:

Altezza del collare:

Zigrinatura:

A prova di vuoto:

Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto flottanti (HAS)

KS-810

KS-810 versione a innesto

no

oro

8,5 mm

1,5 mm

no

no

sì

Dati meccanici

Lunghezza totale:

22 mm

Diametro esterno:

8 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1:

7,98 – 7,99 mm

Foro di montaggio in FR4:

7,98 – 7,99 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

