


# Receptacle KS-050 E08

Article KS-050E08



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

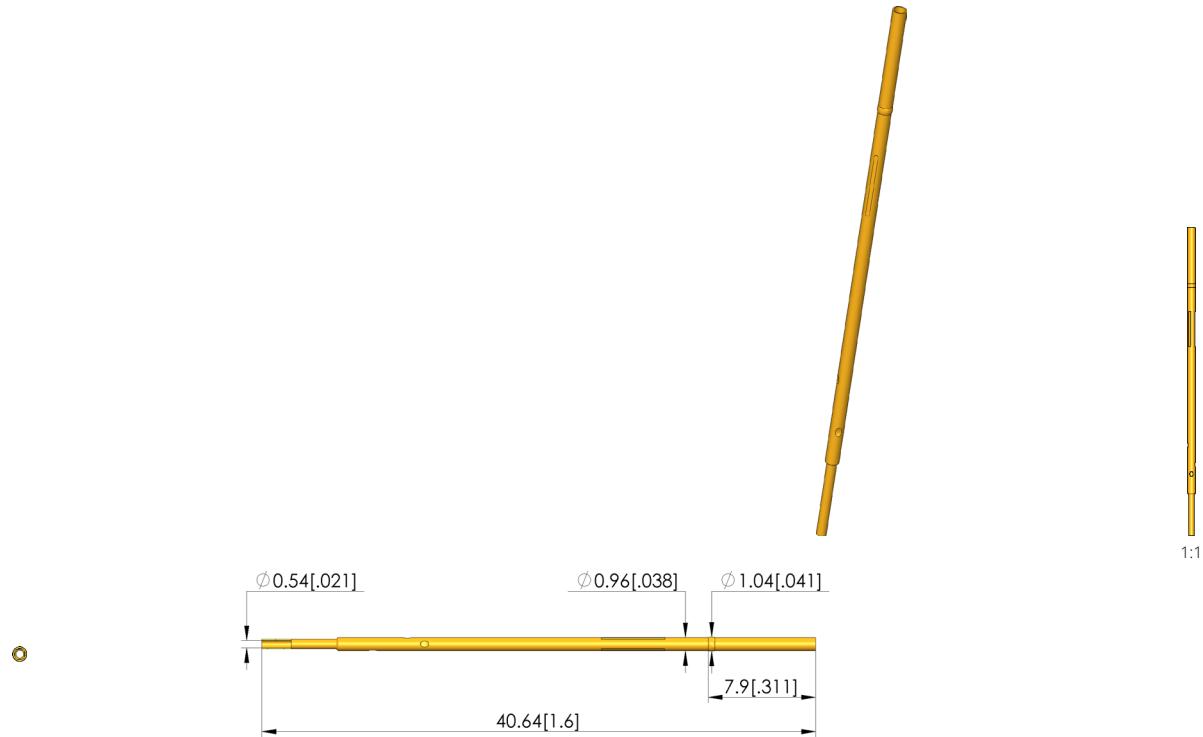

## Données générales

Groupe de produits:  
Série:  
Sous-série:  
Type de raccordement douille de contact:  
Bague sertie:  
Surface:  
Diamètre de collet:  
Hauteur de col:  
Surface moletée:  
Étanche au vide:  
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)  
KS-050  
KS-050 Version enfoncée  
Connecteur / ouvert  
oui  
or  
1,04 mm  
7,9 mm  
non  
non  
oui

## Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	40,6 mm
Diamètre extérieur:	0,95 mm
<b>Alésage de montage</b>	
Alésage de montage en CEM1:	0,98 – 1 mm
Alésage de montage en FR4:	0,98 – 1 mm
Alésage de montage avec bague sertie en CEM1:	0,98 – 1 mm
Alésage de montage avec bague sertie en FR4:	0,98 – 1 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 11/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
**Pointes de test**

