





DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- contatti a molla robusti e stabili con collare pronunciato (arresto) sul manicotto del perno
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Nell'ambito delle singole serie sono disponibili diverse altezze del collare che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione
- Variante a rotolamento centrale con bassa oscillazione per il contatto con piccoli punti di prova

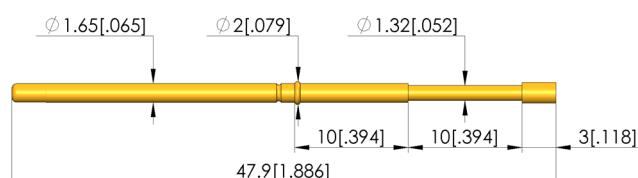

#### Dati generali

Gruppo di prodotti: ICT / FCT (test in circuito e funzionale)  
 Sottogruppo di prodotti: standard metrico  
 serie: GKS-204  
 passo: 2,54 mm  
 Contatto tra: Post  
 Magnetico: sì  
 Tipo di installazione: innestabile  
 Sistema di ricambio rapido: sì  
 Altezza di installazione regolabile: no  
 Antirotativo: no  
 Presa di contatto adeguata: KS-204  
 Temperatura min.: -40 °C  
 Temperatura max.: 80 °C  
 Conforme a RoHS: sì

standard metrico  
 GKS-204  
 2,54 mm  
 Post  
 sì  
 innestabile  
 sì  
 no  
 no  
 KS-204  
 -40 °C  
 80 °C  
 sì

#### Dati sulla forma della testina

forma della testina: 03 Cono interno  
 Diametro della testina: 1,8 mm  
 Forma della testina superficie: A oro  
 Forma della testina materiale: 3 CuBe

03 Cono interno  
 1,8 mm  
 A oro  
 3 CuBe

#### Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 5 A  
 Resistenza (R<sub>i</sub>) tipica: 20 mOhm

5 A  
 20 mOhm

#### Dati meccanici

Lunghezza totale: 47,9 mm  
 Diametro del manicotto di contatto: 1,66 mm  
 Corsa massima: 10 mm  
 Precarico della molla: 0,17 N  
 Misura E / misura collare: 10  
 Forza elastica con corsa di lavoro: 0,8 N  
 Cons. corsa di espansione: 8 mm

# Test Probe

## GKS-204 303 180 A 0810


Articolo GKS-204-0330



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

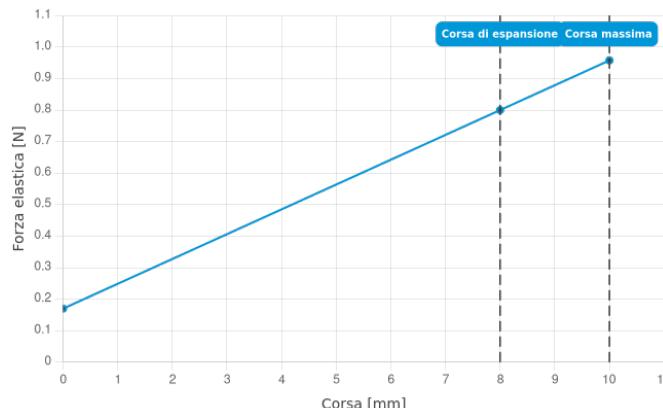

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 12/25\_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
Contatti a molla ICT-FCT



[ingun.com](http://ingun.com)

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT