

RF transfer

HF-U-SUBD-25-100pF-WW

产品 112198



直接訪問產品



ingun®

Partner for Future Technology

- 进出屏蔽区域时符合电磁兼容性标准的高频传输, 用以连接高敏感性电路板和测量系统
- 无干扰传输总线和 HSD 信号, 传输速率最高可达 150 Mbps
- 电容 100 pF
- 200 次插拔循环

使用

带集成干扰抑制滤波器 (30 MHz - 3 dB) 的高频传输用于从高频腔室传输最高达 150 Mbps 的总线和 HSD 信号 (如 I²C), 也可将其传输到高频腔室。电容为 100 pF 的滤波器可确保无用信号无法通过屏蔽区域。

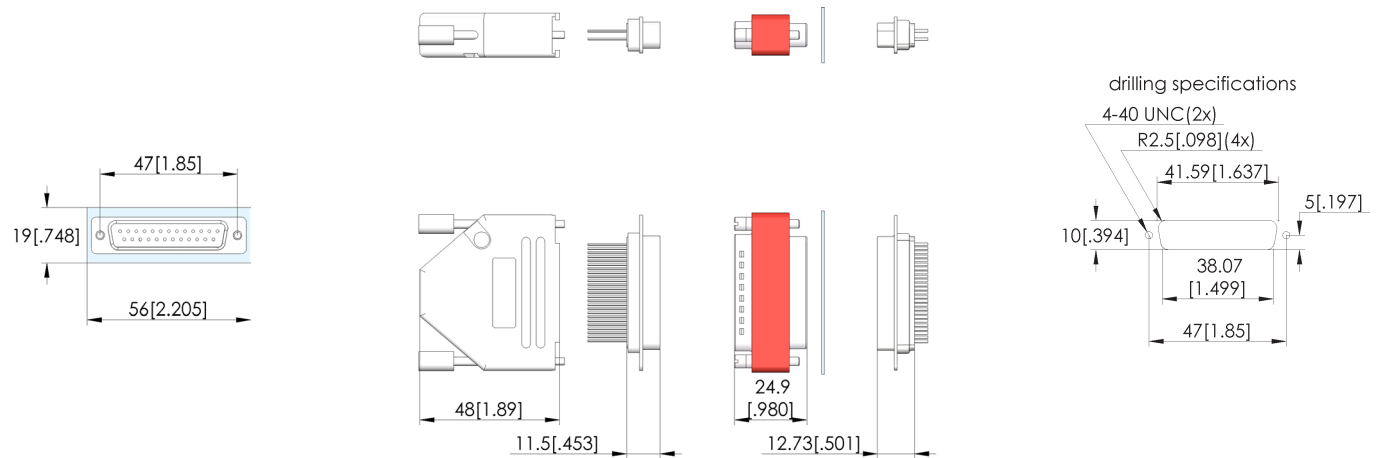

一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
交付状态:
重量:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

高频配件
HF-U
高频传输装置
D-Sub 插头连接器
扩展配件
未安装
0,03 kg
-55 °C
125 °C
是

适用于

替换套件规格:
手动测试治具替换套件 (ATS MA):

HF
ATS MAxx/HF/AL/ESD

技术数据

连接:
最大电流:
最大电压:
过渡电阻:
极数:
容量:

绕线柱
7,5 A
100 VDC
10 mOhm
25
100 pF

RF transfer



HF-U-SUBD-25-100pF-WW

产品 112198



直接訪問產品

ingun[®]
Partner for Future Technology

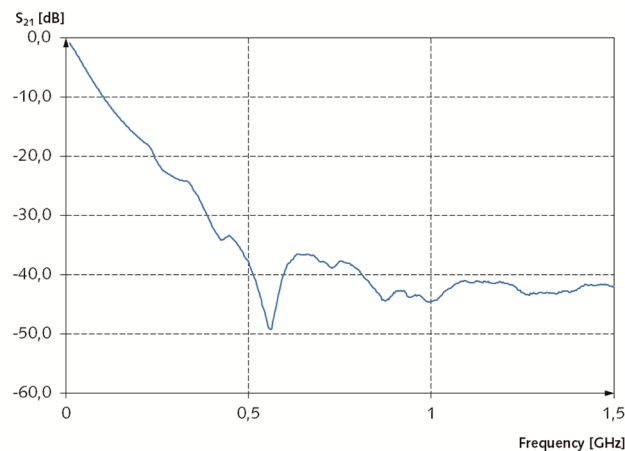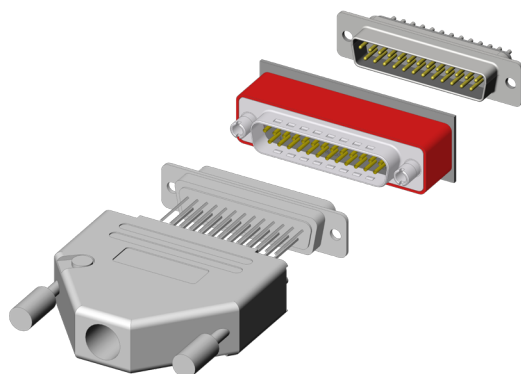

Technical information	
Designation	Version
Filter	LC circuit
Insertion force	170 N
Extraction force	170 N
Attenuation (30 MHz)	3 dB (typisch)

INGUN Prüfmittelbau GmbH
Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN