



1:1

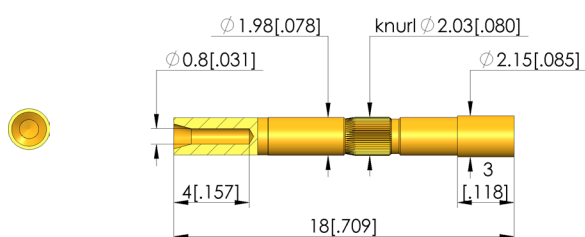

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Sous-série:

Trame:

Type de raccordement sur pièce de contact:

Hauteur d'incorporation:

Type d'incorporation:

Système de changement rapide:

Surface:

Matériau:

Surface moletée:

Conforme RoHS:

Pièces de contact (KT)

KT-254

KT-254

2,54 mm

Raccord soudé

3 mm

enfichable

non

A Or

1 Laiton

oui

oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:

43 Cône intérieur avec alésage centré

Diamètre de tête:

2,15 mm

Ø d'alésage dans la forme de tête:

1 mm

Caractéristiques mécaniques

Cote E:

03

Longueur totale:

18 mm

Diamètre de queue:

1,98 mm

Saillie de poussée:

non

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:

1,98 – 2 mm

Alésage de montage en FR4:

1,98 – 1,99 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

