

# Gefederter Kontaktstift

## GKS-100 291 090 A 2000

Artikel GKS-100-0003




DIREKT ZUM PRODUKT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Millionenfach bewährte Kontaktstifte zur Kontaktierung von PCBs
- Für einen optimalen Kontakt an den Prüfpunkten (z.B. PADs, VIAs, und PINs) stehen verschiedene Kopfformen in unterschiedlichen Durchmessern und Veredelungen zur Auswahl.
- Diverse Federkräfte verfügbar sowie Varianten mit Edelstahl-feder für hohe Temperaturen
- Zur Einstellung der optimalen Hubverhältnisse im Prüfadapter können durch Kombination von Kontaktstift und Kontaktsteckhülse unterschiedliche Einbauhöhen realisiert werden

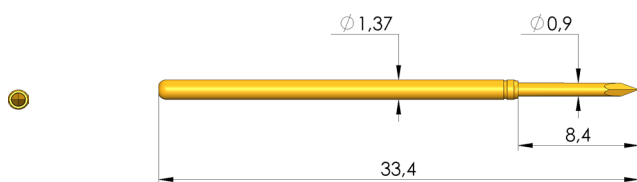

### Allgemeine Daten

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Produktgruppe:              | ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest) |
| Unterproduktgruppe:         | Standard-Hub GKS                         |
| Baureihe:                   | GKS-100                                  |
| Raster:                     | 2,54 mm                                  |
| Kontaktierung von:          | Via                                      |
| Magnetisch:                 | ja                                       |
| Einbauart:                  | steckbar                                 |
| Schnellwechselsystem:       | ja                                       |
| Einbauhöhe einstellbar:     | nein                                     |
| Verdrehgesichert:           | nein                                     |
| Passende Kontaktsteckhülse: | KS-100                                   |
| Temperatur min.:            | -40 °C                                   |
| Temperatur max.:            | 80 °C                                    |
| RoHS-konform:               | ja                                       |

### Daten zur Kopfform

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Kopfform:            | 91 Dolch 40° (4-fach), selbstreinigend |
| Kopfdurchmesser:     | 0,9 mm                                 |
| Kopfform Oberfläche: | A Gold                                 |
| Kopfform Werkstoff:  | 2 Stahl                                |

### Elektrische Daten

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Strombelastbarkeit / Nennstrom:    | 5 A     |
| Durchgangswiderstand typisch max.: | 20 mOhm |

### Mechanische Daten

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Gesamtlänge:               | 33,4 mm |
| Stifthülsendurchmesser:    | 1,37 mm |
| Maximaler Hub:             | 6,35 mm |
| Federvorspannung:          | 0,66 N  |
| E-Maß / Kragenmaß:         | 0       |
| Federkraft bei Arbeitshub: | 2 N     |
| Empf. Arbeitshub:          | 4,3 mm  |

### INGUN SELECTION



1:1



ICT/FCT KONTAKTSTIFTE






# Gefederter Kontaktstift

## GKS-100 291 090 A 2000

Artikel GKS-100-0003



**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

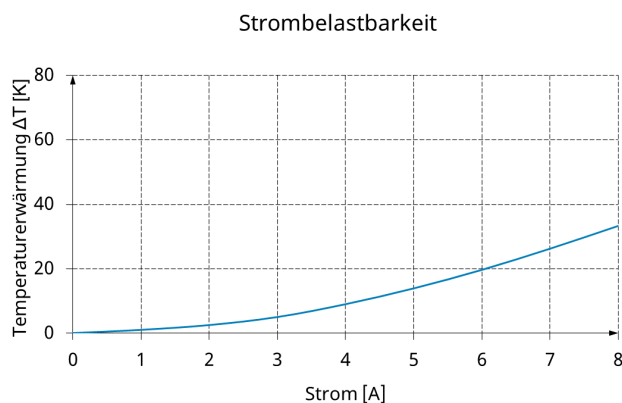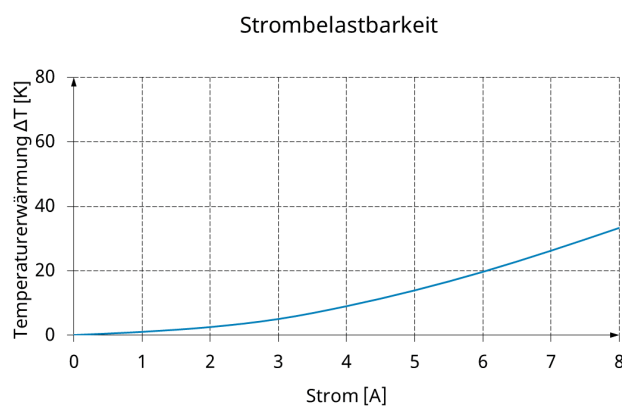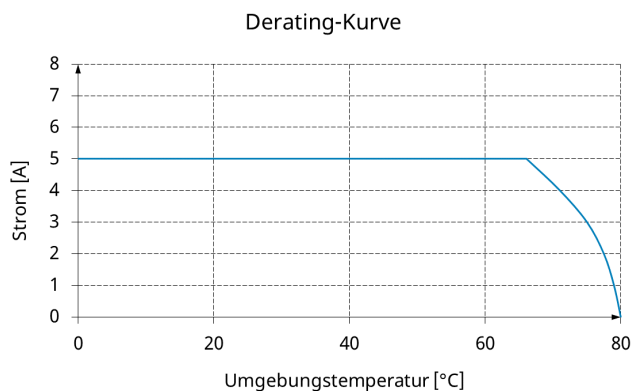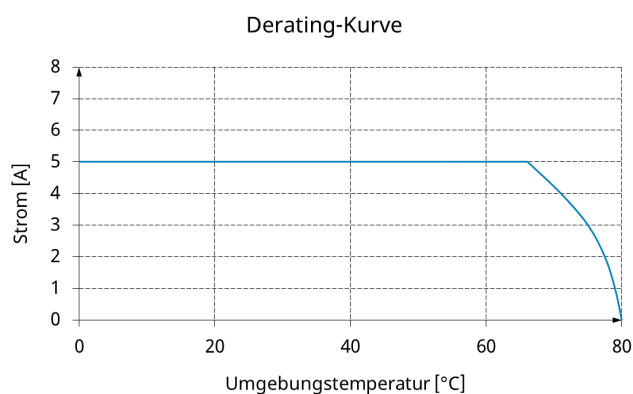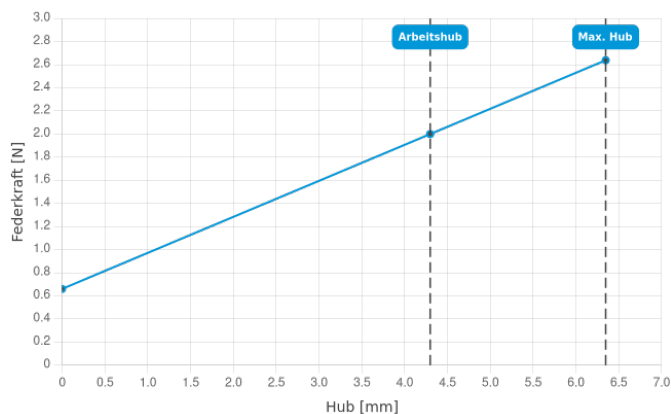

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.  
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25\_DE

Weitere Informationen zum Thema  
ICT/FCT Kontaktstifte



ingun.com

ICT/FCT KONTAKTSTIFTE