

Test plug PS-HDMI-019


产品 34814



直接訪問產品

ingun[®]
Partner for Future Technology

- 精密、低磨损触探 HDMI 插头连接器
- 以原始数据传输速率进行可靠的数据传输
- 出色的使用寿命, 取决于版本, 在理想条件下可达到 10 万次循环。
- 取决于版本, 通过原始连接插头或焊接接口传输信号
- 建议浮动安装
- 可选弹簧元件 (112863: 一套 2 件) 可以补偿最多 ± 0.4 mm 的公差和 2° 的角度误差。

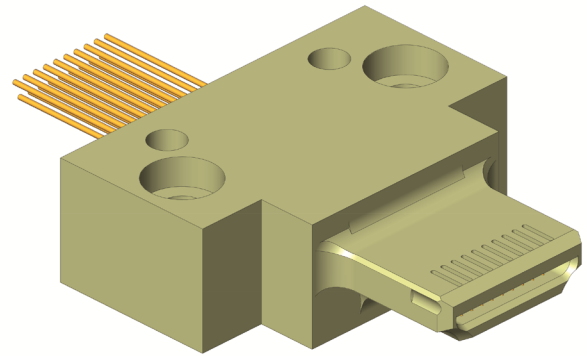

一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
被测器件/触点:
被测器件公母性:
宽度:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

PS 测试插头
PS
PS-HDMI
HDMI-A
F 信号线母头/插座
30 mm
-80 °C
150 °C
是

信号导体数据

信号线针头形状 材料:
信号线最大载流能力:
信号线极数:

3 铍铜
1 A
19

机械数据

总长:
安装高度, 不含针套:

30 mm
30 mm

Test plug PS-HDMI-019


产品 34814



直接訪問產品

ingun[®]

Partner for Future Technology

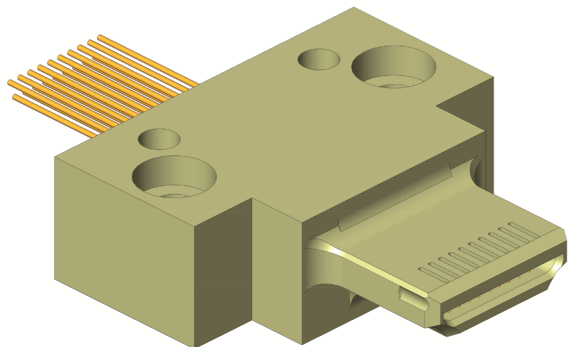

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。01/26_CN

关于该主题的更多信息
探针

