

Connector cable

ASK-BL10-F-G-0400-BL10-F-G-GE

Artículo 115174



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO



ingun[®]

Partner for Future Technology

- Cable de conexión para bloques de interfaz de señal SB-T/P-SI
- Conexión de poco desgaste, sin herramientas, rápidamente enchufable y desenchufable
- Calidad de la señal estable y que permanece igual continuamente
- Conductores trenzados flexibles para un espacio de movimiento lo más grande posible.
- Contacto a presión con tope interno y lengüeta de soporte estable con abrazadera con gran fuerza de soporte

Utilización

El cable de conexión se utiliza para realizar una conexión de poco desgaste, sin herramientas, y que puede enchufarse y desenchufarse rápidamente, de los bloques de interfaz de señales SB-T/P-SI, como una técnica de conexión alternativa a la conexión clásica Wire-Wrap.

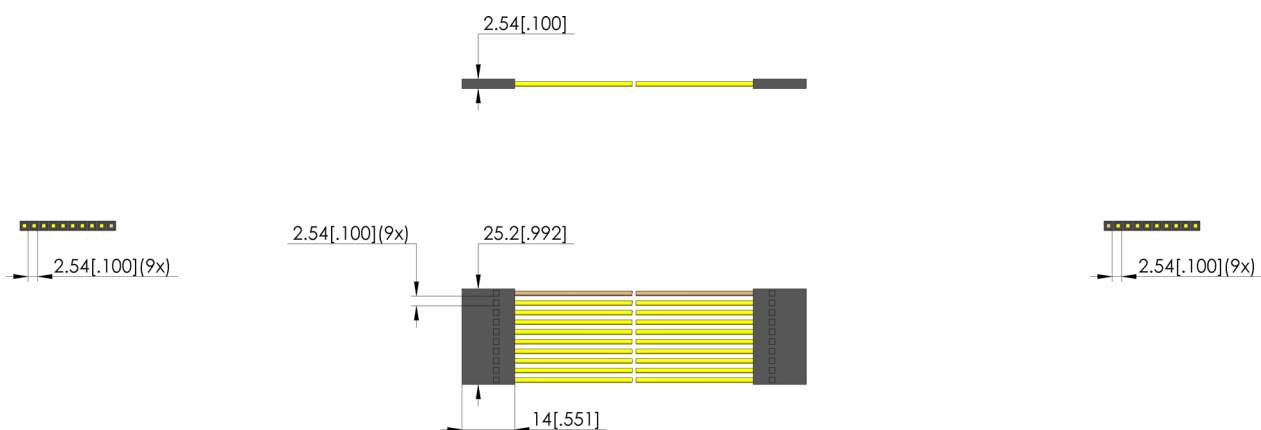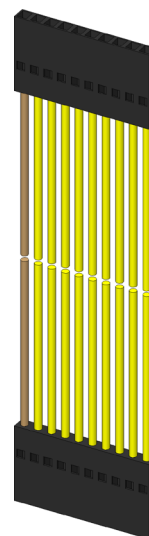

Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Estado de entrega:

Equipamiento:

Material:

Color:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Accesorios eléctricos

ASK

Cable trenzado

Carcasa del conector de una hilera

Accesorios customizados

Preconfeccionado

Alambre de cobre trenzado, estañado

Amarillo , pin 1 café

-20 °C

80 °C

Sí

Compatible con

Bloques de interfaces (SB):

SB-SI-170/085

Datos técnicos

Conexión:

Fuerza:

Corriente máx.:

Montaje:

Tensión max.:

Cantidad de polos:

Rejilla de montaje:

Diámetro:

Longitud cable:

Conexión enchufable

20 N

3,6 A

Conectores enchufables

250 V

10

2,54 mm

AWG26 mm

400 mm

Datos eléctricos

Resistencia (Ri) típica de un GKS:

91 mOhm



Accessories

Part no.	Designation	Version	Assembly
Signal interface blocks for test system side SB-T-SI			
27616	SB-T-SI-170-4A	Square post	170 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
38690	SB-T-SI-170-4A-Z	Centring pin, square post	170 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
31006	SB-T-SI-170-4A-N	Low-impedance, square post	170 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102
38694	SB-T-SI-170-4A-N-Z	Low-impedance, centring pin, square post	170 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102
51690	SB-T-SI-170-4A-RD	Round post	170 Slots with KS-945 44 063 and GKS-945 357 106 A 1100
30181	SB-T-SI-085-4A	Square post	85 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
42346	SB-T-SI-085-4A-Z	Centring pin, square post	85 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
Signal interface blocks for DUT side SB-P-SI			
13515	SB-P-SI-170-4A-0,6	Square post	170 Slots with KT-158 06
38692	SB-P-SI-170-4A-0,6-Z	Centring bush, square post	170 Slots with KT-158 06
52313	SB-P-SI-170-4A-0,6-RD	Round post	170 Slots with KT-158 06 44
44271	SB-P-SI-085-4A-0,6	Square post	85 Slots with KT-158 06
42344	SB-P-SI-085-4A-0,6-Z	Centring bush, square post	85 Slots with KT-158 06

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467, Constance, Germany
 Phone +49 7531 8105-0
 Customer hotline +49 7531 8105-888
 Fax +49 7531 8105-65
 info@ingun.com

