

Gefederter Kontaktstift GKS-112 214 130 R 1510



Artikel GKS-112-0173



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Robuste und stabile Kontaktstifte mit ausgeprägtem Kragen (Anschlag) an der Stifthülse
- Optimale Einstellung der Hubverhältnisse im Prüfadapter: Der Kragen (E-Maß) ist in unterschiedlichen Höhen lieferbar, was in Kombination mit den Kontaktsteckhülsen eine maximale Flexibilität der Einbauhöhe zulässt
- Varianten mit Edelstahlfeder für Temperaturen von -100 °C bis +200 °C verfügbar

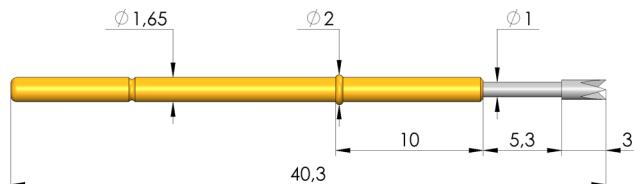

Allgemeine Daten

Produktgruppe: ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest)
Unterproduktgruppe: Metrischer Standard
Baureihe: GKS-112
Raster: 2,54 mm
Kontaktierung von: Pad
Magnetisch: ja
Einbauart: steckbar
Schnellwechselsystem: ja
Einbauhöhe einstellbar: nein
Verdrehgesichert: nein
Passende Kontaktsteckhülse: KS-112
Temperatur min.: -40 °C
Temperatur max.: 80 °C
RoHS-konform: ja

ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest)
Metrischer Standard

GKS-112

2,54 mm

Pad

ja

steckbar

ja

Schnellwechselsystem:

ja

Einbauhöhe einstellbar:
nein

Verdrehgesichert:
nein

Passende Kontaktsteckhülse:
KS-112

Temperatur min.:
-40 °C

Temperatur max.:
80 °C

RoHS-konform:
ja

Daten zur Kopfform

Kopfform: 14 Krone, 4-Zacken, selbstreinigend
Kopfdurchmesser: 1,3 mm
Kopfform Oberfläche: R Rhodium
Kopfform Werkstoff: 2 Stahl

14 Krone, 4-Zacken, selbstreinigend
1,3 mm

R Rhodium

2 Stahl

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom: 5 A
Durchgangswiderstand typisch max.: 20 mOhm

Mechanische Daten

Gesamtlänge:	40,3 mm
Stifthülsendurchmesser:	1,66 mm
Maximaler Hub:	5,3 mm
Federvorspannung:	0,6 N
E-Maß / Kragenmaß:	10
Federkraft bei Arbeitshub:	1,5 N
Empf. Arbeitshub:	4 mm

Maximaler Hub: 5,3 mm

Federvorspannung: 0,6 N

E-Maß / Kragenmaß: 10

Federkraft bei Arbeitshub: 1,5 N


Empf. Arbeitshub: 4 mm

Gefederter Kontaktstift **GKS-112 214 130 R 1510**

Artikel GKS-112-0173



ingun®
Partner for Future Technology

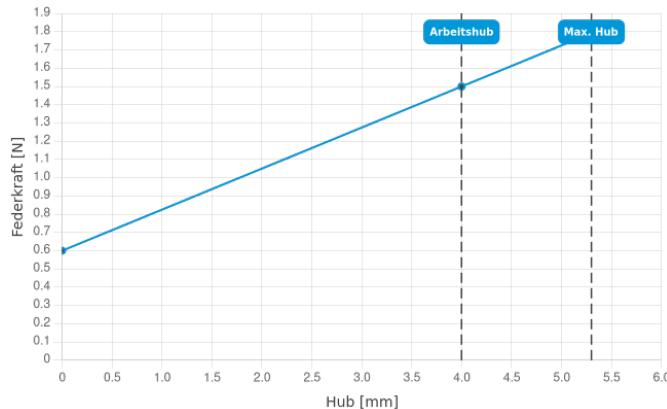

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE

2 / 2

Weitere Informationen zum Thema
ICT/FCT Kontaktstifte



ingun.com