




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Conduttori in fibra ottica e plastica per un'installazione semplice e veloce
- Disponibile con diametro esterno 2,3 mm e 1,0 mm
- Numerosi manicotti di montaggio disponibili nella gamma KS

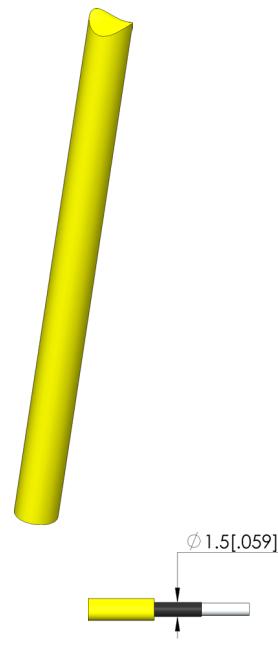

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Stato di consegna:
materiale:
Colore:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

cavo in fibra ottica
LL
cavo in fibra ottica
mono-fibra (POF-K)
accessori di ampliamento
Lunghezza su richiesta (al metro)
Poliammide PA
Giallo
-40 °C
85 °C
sì

Adatto per

Blocchi di interfaccia (SB):

SB-LL

Dati tecnici

Raggio di curvatura min.:
Diametro guaina fibra ottica:
Diametro nucleo fibra ottica:

30 mm
2,3 mm
1,5 mm



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

