


Dual-stage locking unit SO FB-2VM-SO-MA2XXX

产品 110515



ingun®
Partner for Future Technology

- 适用于带自动开启装置的 1 级或 2 级触探
- 触探级的机械限制
- 只需更换后部轴承座, 即可方便快捷地完成组装
- 可通过调节螺栓选择运行模式 ICT 或 ICT/FCT
- 可选配用于查询 FCT 位置的接近开关

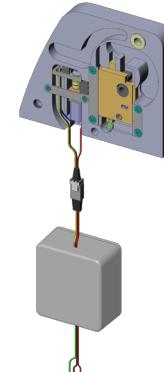

使用

2 级锁定装置有助于可靠执行 1 级 (ICT) 和 2 级 (ICT/FKT) 触探。对于配备电机的版本, 测试将在搭配自动开启装置的情况下执行。通过更换左后侧轴承座进行安装。调试之前, 必须将运行模式的调节螺栓设置为 ICT 或 ICT/FKT。触探级有机械限位, 无法锁定在静止状态。

交付

交付时已完成预组装, 无电感式接近开关。

提示:

在调试 MA xxxx 测试治具之前, 用于选择运行模式的调节螺栓必须设置为 ICT (1 级触探) 或 ICT/FKT (2 级接触)。调整螺栓的槽必须对准所需运行模式。

提示:

电机工作电压范围是 5 VDC 到最大 36 VDC。

一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
交付状态:
材料:
宽度:
高度:
重量:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

功能组件
FB-MAxxxx
2 级限制
机械式, 带电机
附加功能
已完成预组装
3.3547, 硬涂层
15 mm
101 mm
0,56 kg
10 °C
60 °C
是

MA 2XXX
是

适用于

手动测试治具 (MA):
2 级触探装置用:

电缆
螺纹 M5
36 VDC
3
118 mm
350 mm
15 x 118 x 101 mm

技术数据


连接:
安装:
最大电压:
极数:
长度:
电缆长度:
外部尺寸 (宽x深x高):

Dual-stage locking unit SO FB-2VM-SO-MA2XXX

产品 110515





ingun[®]
Partner for Future Technology



Mechanical 2-stage locking unit
with electric motor, for tests with
self-opening unit

Locking mechanism
Electric motor



Position for optionally available
inductive proximity switch

Adjusting screw to select operating
mode:

- ICT: 1-stage contacting
- ICT/FCT: 2-stage contacting

Accessories

Part no.	Designation	Version
Accessories		
111136	ENS-I-M04-S-0,6-10-30V-K2,0	Inductive proximity switch; PNP closer; switching distance ≤ 0.6 mm; D = M4; 10-30 VDC; cable ~2 m

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根据要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
手动测试治具功能组件

