

# Gefederter Kontaktstift

## GKS-080 303 080 A 0805


Artikel GKS-080-0004



DIREKT ZUM PRODUKT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

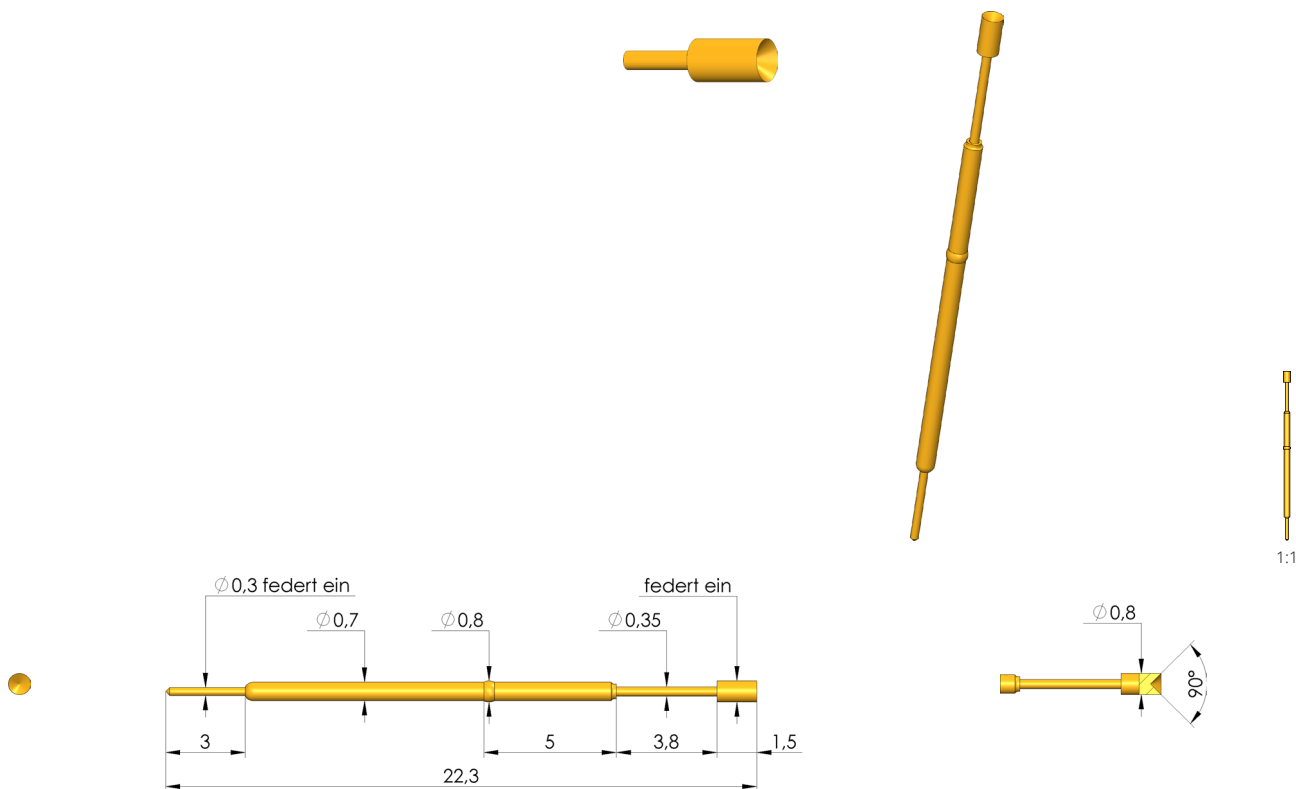

### Allgemeine Daten

Produktgruppe:  
Unterproduktgruppe:  
Baureihe:  
Raster:  
Kontaktierung von:  
Magnetisch:  
Einbauart:  
Schnellwechselsystem:  
Anschlussart am Kontaktstift:  
Einbauhöhe einstellbar:  
Verdrehgesichert:  
Temperatur min.:  
Temperatur max.:  
RoHS-konform:

ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest)  
Finepitch  
GKS-080 mit Federpin  
1 mm  
Pfosten  
ja  
steckbar  
nein  
Lötanschluss  
nein  
nein  
-40 °C  
80 °C  
ja

### Daten zur Kopfform

Kopfform:  
Kopfdurchmesser:  
Kopfform Oberfläche:  
Kopfform Werkstoff:

03 Innenkegel  
0,8 mm  
A Gold  
3 CuBe

### Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom:  
Durchgangswiderstand typisch max.:

3 A  
20 mOhm

### Mechanische Daten

Gesamtlänge:  
Stifthülseendurchmesser:  
Maximaler Hub:  
Federvorspannung:  
E-Maß / Kragenmaß:  
Federkraft bei Arbeitshub:  
Empf. Arbeitshub:

22,3 mm  
0,7 mm  
3,8 mm  
0,22 N  
05  
0,8 N  
3 mm

ICT/FCT KONTAKTSTIFTE

# Gefederter Kontaktstift


## GKS-080 303 080 A 0805

Artikel GKS-080-0004



**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

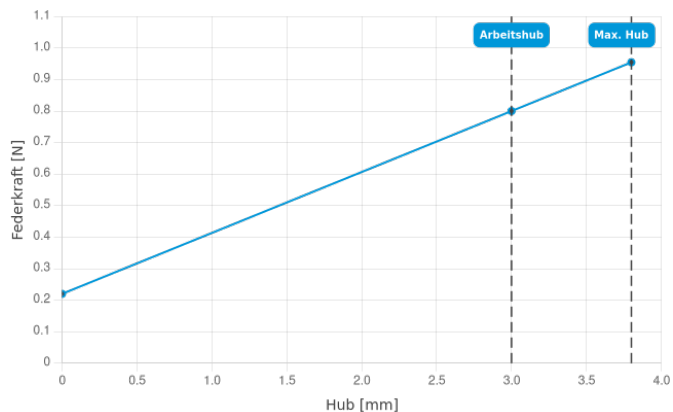

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.  
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25\_DE

Weitere Informationen zum Thema  
ICT/FCT Kontaktstifte



ICT/FCT KONTAKTSTIFTE

ingun.com