





- Puntas de prueba robustas y estables con cuello marcado (tope) en el casquillo del perno
- Ajuste óptimo de las proporciones de carrera en la mesa de prueba: El cuello (medida E) está disponible en diferentes alturas, lo cual en combinación con los receptáculos permite una máxima flexibilidad de la altura de montaje
- Variante enrollada en el centro con poco juego, para conectar puntos de prueba pequeños
- Están disponibles variantes con resorte de acero inoxidable para temperaturas de -100 °C hasta +200 °C



1:1

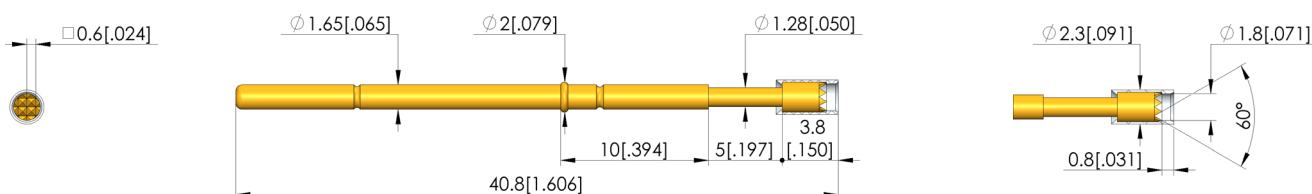

### Datos generales

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Grupo de productos:               | ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento) |
| Subgrupo de productos:            | Estándar métrico                                 |
| Serie:                            | GKS-912                                          |
| Rejilla:                          | 2,54 mm                                          |
| Contacto de:                      | Poste                                            |
| Magnético:                        | Sí                                               |
| Modo de montaje:                  | Enchufable                                       |
| Sistema de cambio rápido:         | Sí                                               |
| Altura de montaje ajustable:      | No                                               |
| Con sistema antigiro:             | No                                               |
| Casquillo de contacto compatible: | KS-112                                           |
| Temperatura mín.:                 | -40 °C                                           |
| Temperatura máx.:                 | 80 °C                                            |
| Conforme RoHS:                    | Sí                                               |

### Datos sobre el tipo de cabeza

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Forma del cabezal:         | 006 Acanalada/reticular, diámetro externo aislado |
| Diámetro de cabeza:        | 2,3 mm                                            |
| Tipo de cabeza superficie: | A Oro                                             |
| Tipo de cabeza material:   | 0 plástico                                        |

### Datos eléctricos

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Capacidad de corriente / corriente nominal: | 5 A     |
| Resistencia (Ri) típica:                    | 20 mOhm |

### Datos mecánicos

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Longitud total:                                  | 40,8 mm |
| Diámetro de casquillo del perno:                 | 1,66 mm |
| Carrera máxima:                                  | 5 mm    |
| Precarga de muelle:                              | 0,5 N   |
| Medida E / dimensión del cuello:                 | 10      |
| Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: | 1,5 N   |
| Carrera de trabajo recomendada:                  | 4 mm    |

Test Probe

**GKS-912 006 230 A 1510**


Artículo GKS-912-1985



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

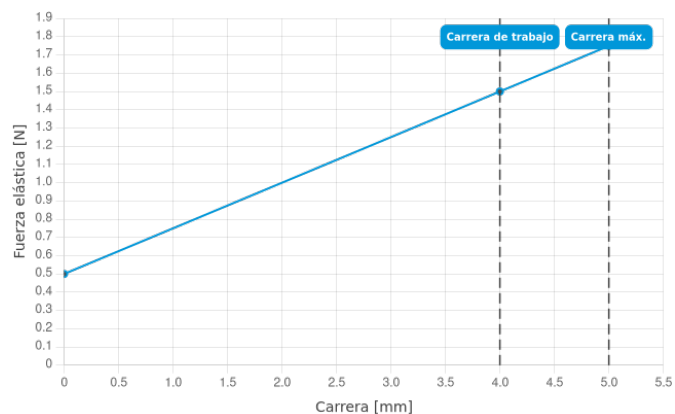

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 12/25\_ES

Más información sobre el tema  
**ICT/FCT Puntas de prueba**



ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA

ingun.com