





Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial



1:1

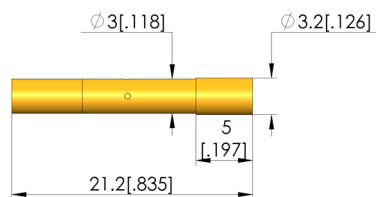

Datos generales

Grupo de productos:	Receptáculos (KS)
Serie:	KS-465
Subserie:	KS-465 M, versión atornillada
Modo de conexión de casquillo de contacto:	Soldadura externa
Anillo de presión:	No
Superficie:	Oro
Diámetro de cuello:	3,2 mm
Altura de cuello:	5 mm
Moletado:	No
A prueba de vacío:	No
Conforme RoHS:	Sí

Datos mecánicos

Longitud total:	21,2 mm
Diámetro externo:	3 mm

Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1:	2,98 – 2,99 mm
Orificio de montaje en FR4:	2,98 – 2,99 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Más información sobre el tema
Puntas de prueba

