




DIREKT ZUM PRODUKT

- Robuste Hochstromstifte für raue Umgebungsbedingungen mit Querkräften und Vibrationen
- Gut geeignet als permanentes bzw. trennbares Kontaktelement im Maschinenbau, besonders in Kombination mit den verfügbaren Kontaktteilen
- Hohe Strombelastbarkeit, der elektrische Anschluss erfolgt über einen Ringschuh

INGUN SELECTION

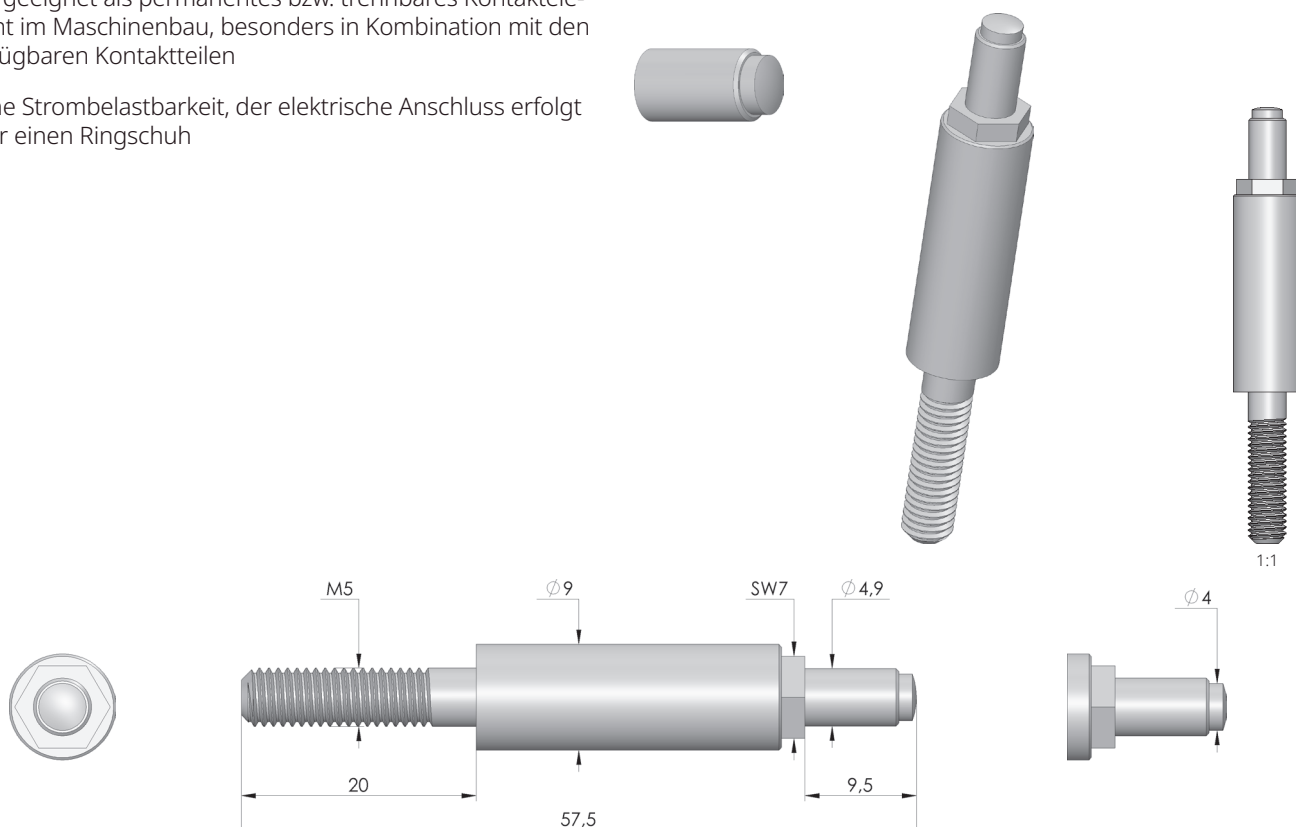

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Unterproduktgruppe:
Baureihe:
Raster:
Kontaktierung von:
Magnetisch:
Einbauart:
Schnellwechselsystem:
Anschlussart am Kontaktstift:
Einbauhöhe einstellbar:
Verdrehgesichert:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

Hochstrom-Kontaktstifte
Robuste HSS (Stift / Kontaktteil)
HSS-2259
12 mm
Pad
ja
steckbar
nein
Gewindeanschluss
nein
nein
0 °C
80 °C
ja

Daten zur Kopfform

Kopfform:
Kopfdurchmesser:
Kopfform Oberfläche:
Kopfform Werkstoff:

05 Rund (Vollradius)
4,9 mm
S Silber
1 Messing

Elektrische Daten


Strombelastbarkeit / Nennstrom:
Durchgangswiderstand typisch max.:

25 A
1 mOhm


Mechanische Daten

Gesamtlänge:
Stifthülsendurchmesser:
Maximaler Hub:
Federvorspannung:
Federkraft bei Arbeitshub:
Empf. Arbeitshub:


57,5 mm
9 mm
9,5 mm
5 N
10 N
7 mm

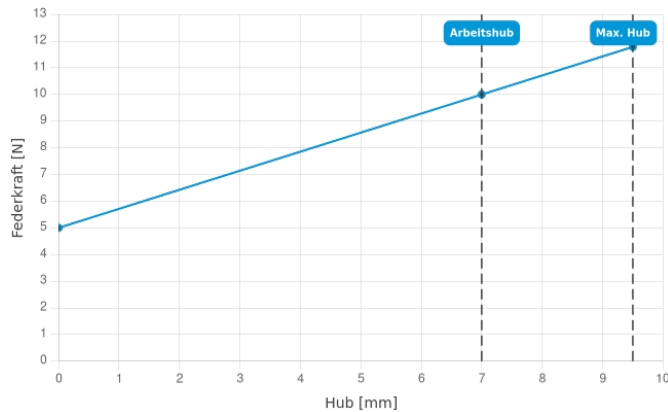

Strombelastbarkeit

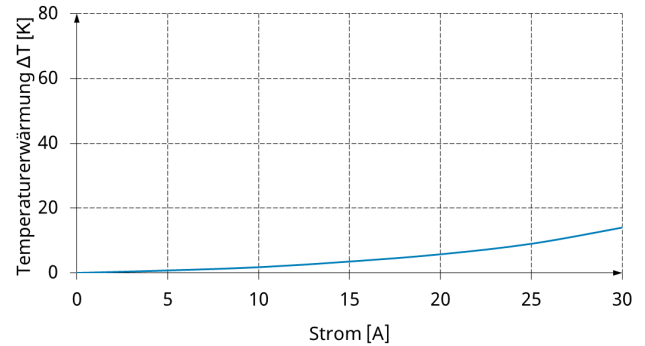

Derating-Kurve

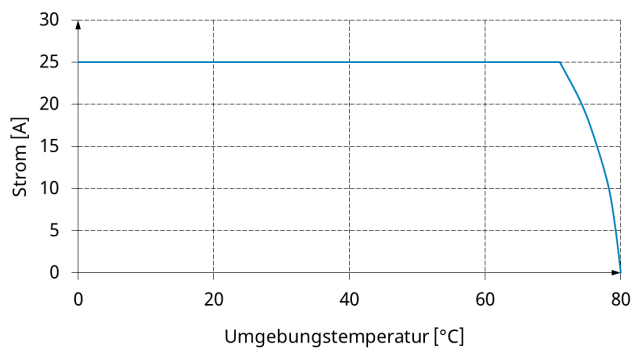

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Weitere Informationen zum Thema
Hochstrom-Kontaktstifte

