

Steckverbinder Buchsenleiste

STV-VG96abc-F-WW-G

Artikel 8257






ingun[®]
Partner for Future Technology

- Bewährter Steckverbinder zur mehrpoligen elektrischen Signalübertragung
- Prozesssichere Anbindung und Signalübertragung
- Einfache, schnelle, platzsparende Montage

Verwendung

VG-Leisten werden als steckbare Verbinder zur mehrpoligen elektrischen Signalübertragung von Niederspannungen im Rahmen ihrer Spezifikation eingesetzt.

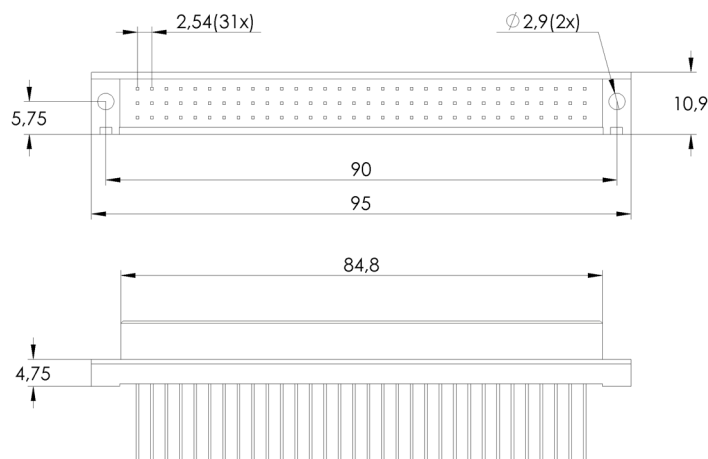

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Typ:
Ausführung:
Zubehörtyp:
Bestückung:
Werkstoff:
Breite:
Höhe:
Gewicht:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

VG-Leisten
VG
Federleiste
C, gerade, Längsbohrung
Ausbauzubehör
abc
Kontakte vergoldet
10,9 mm
24,8 mm
0,01 kg
10 °C
60 °C
ja

Passend für

Austauschsätze MA (ATS MA):
Seitenanfahrmechaniken (SAM):
Zubehör:

ATS MAxxx
SAM-M-14-300N-268-145
FB-VGL-96-ATSMAXxx

Technische Daten

Anschluss:
Nennstrom:
Montage:
Anzahl Pole:
Einbauraster:
Länge:
Länge Pfofen:
Außenmaße (BxTxH):

Wire-Wrap Pfofen
2 A
Bohrung D2,9
96
2,54 mm
95 mm
13 mm
95 x 10,9 x 24,8 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE