

Receptacle KS-550 WL


Article KS-550WL



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

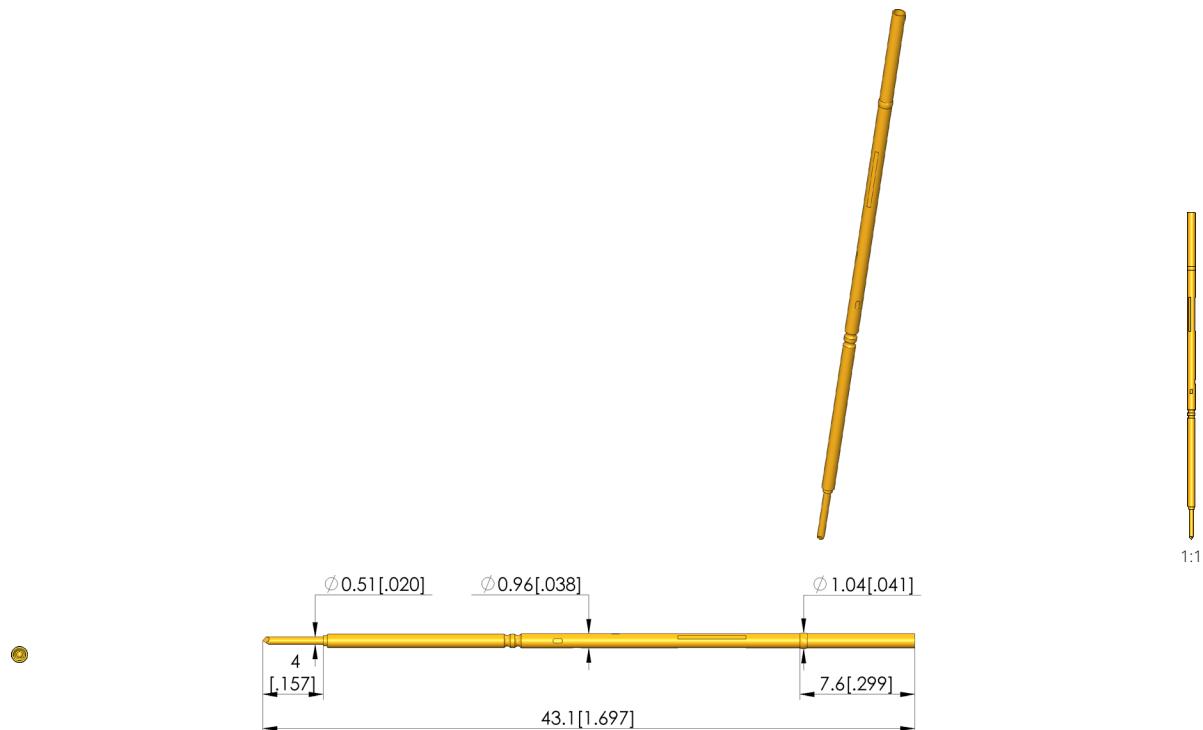

Données générales

Groupe de produits:	Douilles de contact sans fil (KS-WL)
Série:	KS-550
Sous-série:	KS-550 WL Version enfichée, sans fil
Type de raccordement douille de contact:	Wireless
Bague sertie:	oui
Surface:	or
Diamètre de collet:	1,05 mm
Hauteur de col:	7,6 mm
Surface moletée:	non
Étanche au vide:	non
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	2 A
Résistance (R _i) typique:	20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	43,1 mm
Diamètre extérieur:	0,95 mm
Course de travail recommandée:	2,5 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:	0,96 – 0,98 mm
Alésage de montage en FR4:	0,97 – 0,99 mm
Alésage de montage avec bague sertie en CEM1:	0,96 – 0,98 mm
Alésage de montage avec bague sertie en FR4:	0,97 – 0,99 mm

Données sur la douille de contact sans fil

Forme de tête matériau WL:	3 CuBe
Forme de tête matériau WL:	A Or
Forme de tête WL:	07 Triangle, angle de 30°, autonettoyage
Diamètre de tête WL:	0,51 mm
Course maximale WL:	4 mm
Précontrainte ressort WL:	0,5 N
Force de ressort en course de travail:	1 N

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 01/26_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

