


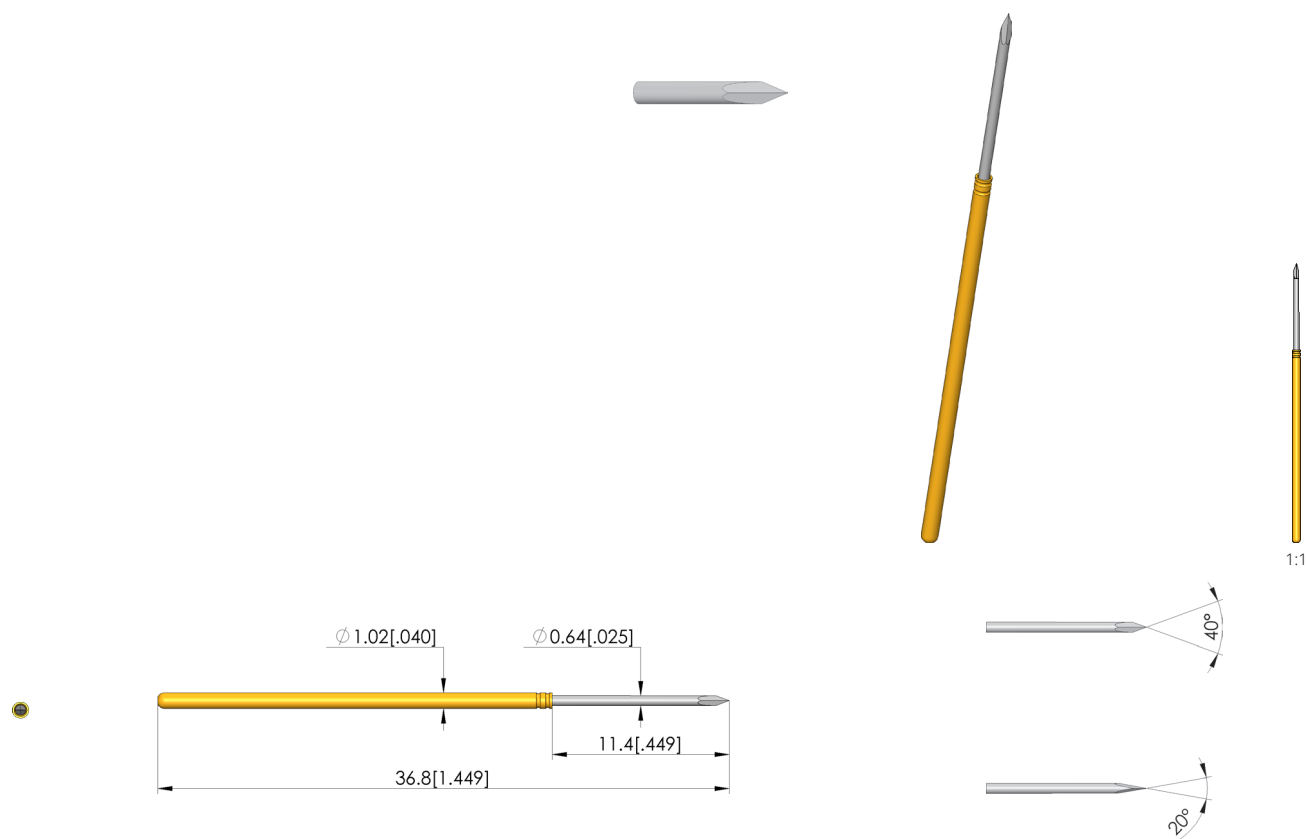

Datos generales

Grupo de productos:	ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)
Subgrupo de productos:	INGUN E-TYPE®
Serie:	E-035
Rejilla:	1,91 mm
Contacto de:	
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Enchufable
Sistema de cambio rápido:	Sí
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	No
Casquillo de contacto compatible:	KS-075
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	91 Daga de 40° (cuádruple), autolimpiante
Diámetro de cabeza:	0,64 mm
Tipo de cabeza superficie:	E paladio / níquel
Tipo de cabeza material:	2 Acero

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	3 A
Resistencia (Ri) típica:	20 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:	36,8 mm
Diámetro de casquillo del perno:	1,02 mm
Carrera máxima:	10 mm
Precarga de muelle:	0,59 N
Medida E / dimensión del cuello:	0
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	1,2 N
Carrera de trabajo recomendada:	8 mm

Test Probe INGUN E-Type

E-035 291 064 E 1200


Artículo E-035-0003



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

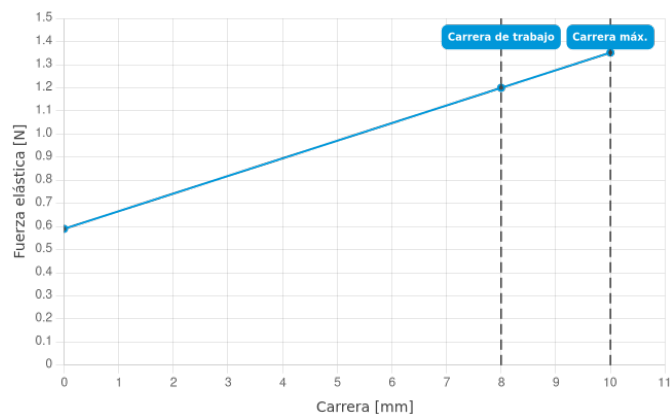

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
ICT/FCT Puntas de prueba



ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA

ingun.com