

Battery contacting probe BCP-118 306 200 A 2202


Article BCP-118-0003



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Solution de mise en contact pour cellules cylindriques
- Peut supporter des courants de jusqu'à 18 A avec un delta T ≤ 20 °K
- Pointe basse résistance avec R_i typique : < 10 mOhms
- Développé pour une série d'applications, y compris la précharge, formation, mesure de la résistance intérieure (IR), évaluation de la tension de marche à vice (OCV), et les tests de fin de vie (EOL)

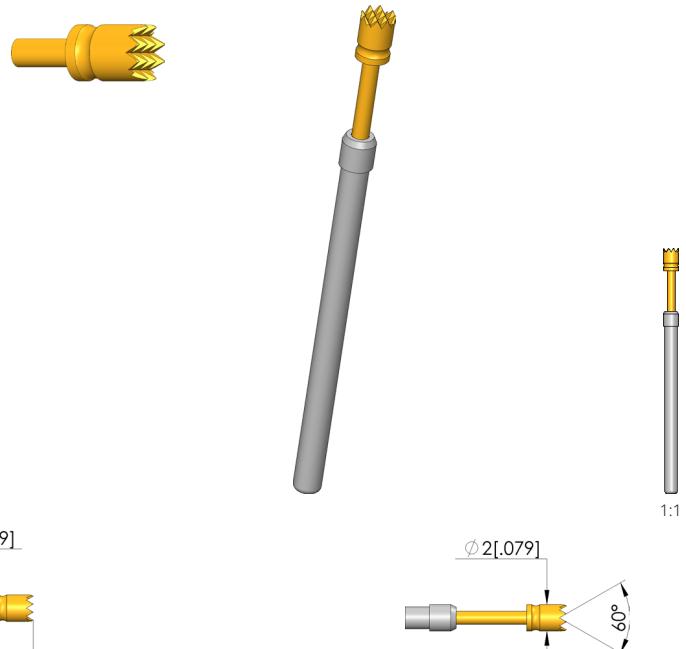

Données générales

Groupe de produits:
Sous-groupe de produits:
Série:
Trame:
Mise en contact de:
Magnétique:
Type d'incorporation:
Système de changement rapide:
Hauteur d'incorporation réglable:
Sécurisé antitorsion:
Douille de contact adaptée:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

Mise en contact de batterie
BCP standard (enfiché)

BCP-118
2,54 mm

Grande broche

oui

enfichable

oui

non

non

oui

KS-112

-100 °C

200 °C

oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:
Diamètre de tête:
Forme de tête surface:
Forme de tête matériau:

06 Plaquette (cannelée)
2 mm
A Or
3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:
Résistance (R_i) typique:

20 A
10 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:
Diamètre de douille de pointe:
Course maximale:
Précontrainte ressort:
Cote E / Cote de collet:
Force de ressort en course de travail:
Course de travail recommandée:






32,3 mm
1,66 mm
5,3 mm
0,61 N
02
2,25 N
4 mm

Battery contacting probe BCP-118 306 200 A 2202

Article BCP-118-0003



ingun[®]
Partner for Future Technology

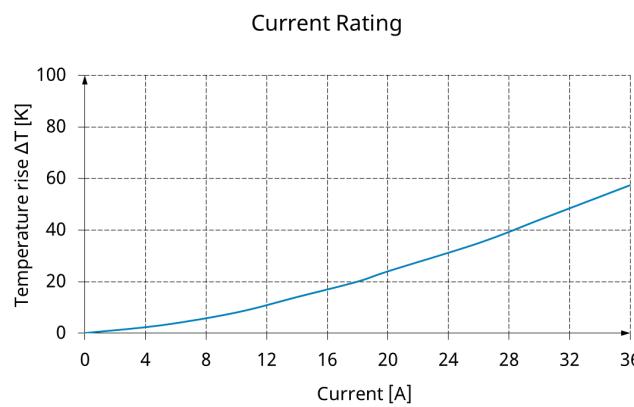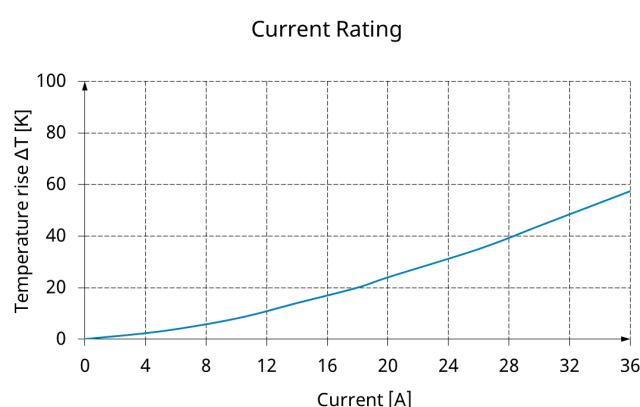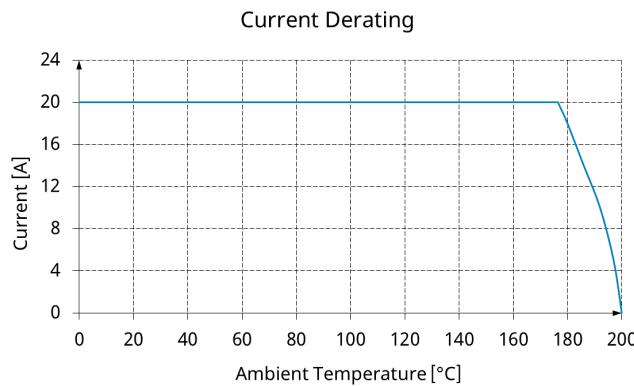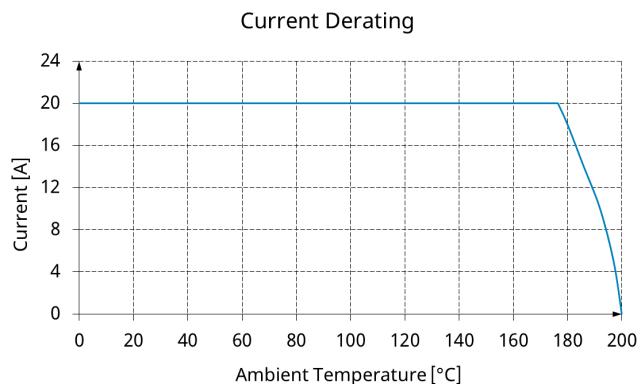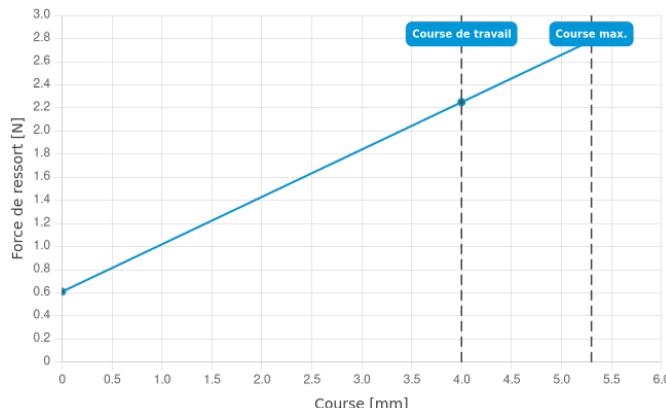

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

