

# ESD discharge probe

## FB-ALS-VA207x-2S

Artículo 22112



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO



**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Descarga con seguridad de proceso de las descargas electrostáticas que se presenten a consecuencia de diferencias de potencial
- Montaje rápido y sencillo

### Utilización

Se utiliza el contacto de descarga ESD para una descarga con seguridad de proceso de descargas electrostáticas que pudieran presentarse a consecuencia de diferencias de potencial. Se monta en la placa de soporte de contacto y en la placa de presión.

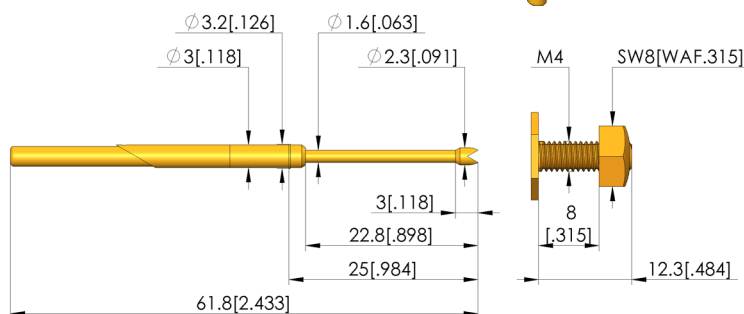

### Datos generales

Grupo de productos:  
Serie:  
Tipo:  
Modelo:  
Tipo de accesorios:  
Estado de entrega:  
Equipamiento:  
Peso:  
Temperatura mín.:  
Temperatura máx.:  
Conforme RoHS:

Grupos de componentes funcionales  
FB-VAxxxx  
Contacto de descarga ESD  
Contacto de 2 nivel  
Accesorios customizados  
No montado  
GKS-114-0011  
0,01 kg  
10 °C  
60 °C  
Sí

### Compatible con

Mesas de prueba de vacío (VA):  
Juegos de recambio (WS):

VA 3070-2e

### Datos técnicos

Carrera: 16 mm  
Longitud: 61,8 mm  
Diámetro: 3 mm

ESD discharge probe

**FB-ALS-VA207x-2S**


Artículo 22112



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 11/25\_ES

Más información sobre el tema  
**Kits para fixturas**

