

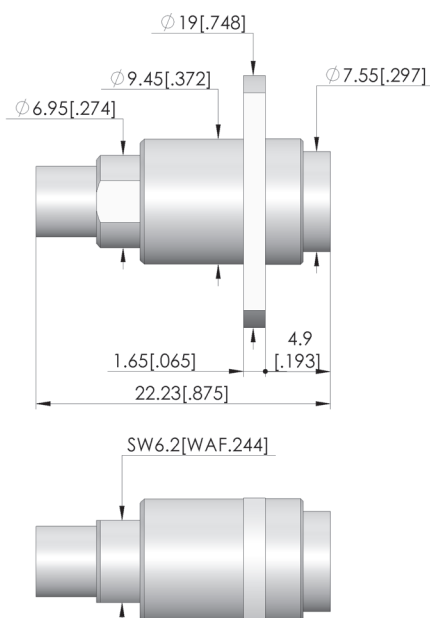





- Connecteur enfichable coaxial
- Transitions précises
- Haute sécurité du contact et haute qualité de transmission

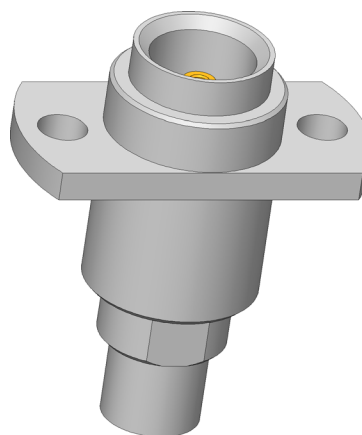

Données générales

Groupe de produits:	Accessoires électriques
Série:	STV
Type:	Douille de contact HF
Version:	Connecteur coaxial avec bride
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
Garniture:	
Matériau:	Acier inoxydable
Largeur:	19 mm
Poids:	0,01 kg
Température min.:	-65 °C
Température max.:	125 °C
Conforme RoHS:	oui

Caractéristiques électriques

Impédance:	50 Ohm
------------	--------

Adapté aux

Blocs d'interface (SB):	SB-P-HF-004-18GHz-xx
-------------------------	----------------------

Caractéristiques techniques

Raccordement:	SMA
Montage:	Perçage D2,7
Nombre de pôles:	1
Fréquence jusqu'à:	18 GHz
Longueur:	22,3 mm
Diamètre:	9,5 mm



VSWR – Voltage Standing Wave Ratio		
VSWR	DC - 9 GHz ($\leq 1.07 + 0.017 \cdot f \text{ GHz}$)	
Frequency range	Return loss	VSWR
9 GHz ... 18 GHz	20,1 dB	1.22

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

