

Interface

SST-PYLON-12

产品 109145



直接访问产品

ingun®

Partner for Future Technology

- 设计坚固, 满载时稳定性高, 挠度小
- 通过硬化钻头衬套进行定心, 实现最佳触击精度和卓越触探质量
- 测试治具上的浮动悬架有助于接收器以理想状态对齐和定心
- 通过接口模块实现高度灵活且模块化的信号传输
- 用于带导销的 Pylon 接收器, $D = 9.5 \text{ mm}$

使用

Pylon 接口用作连接/传输机构, 在测试治具和测试系统之间可靠地传输信号。将其安装在测试治具后壁上, 并安装接口模块 SB-P (被测器件侧)。由于采用了浮动悬架, 接收器可以补偿最多 $\pm 2.8 \text{ mm}$ 的位置误差。

规格


- 完全装配时的最大挠度 $+ 0.3 \text{ mm}$
- 浮动悬架定心补偿: $\pm 0.75 \text{ mm}$
- 衬套导向件定心精度: 定位端轴承 $\pm 0.025 \text{ mm}$ / 浮动轴承 $\pm 0.275 \text{ mm}$

交付

交付时未安装, 接口模块、盲板和真空法兰不在交付范围内。

提示:

未装配的接口可装配接口模块 SB-P (被测器件侧)。接口力不得超过 $1,870 \text{ N}$ 的最大允许值。

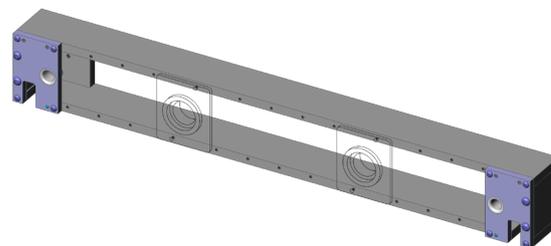

提示:

接口模块、盲板和真空法兰不在交付范围内, 需要单独订购。

提示:

最大挠度是在实验室中与 INGUN Pylon 接收器相结合, 在完全装配状态下测定的。由于挠度取决于许多不同因素, 特别是取决于具体测试应用, INGUN 对在测试领域的实际挠度不提供任何担保。

一般数据

产品组:	治具接口
结构系列:	SST
类型:	Pylon
规格:	接口模块 (SB)
配件类型:	附加功能
交付状态:	未装配, 最大 12 SB
最大接口信号:	1700
宽度:	46 mm
高度:	64 mm
重量:	1,1 kg
最小温度:	$10 \text{ }^\circ\text{C}$
最大温度:	$60 \text{ }^\circ\text{C}$
RoHS 符合性:	是

适用于

手动测试治具 (MA):	MA xx14
真空测试治具 (VA):	4060
配件:	SSA-PYLON-12

技术数据

长度:	484 mm
外部尺寸 (宽x深x高):	484 x 46 x 64 mm

Interface

SST-PYLON-12


产品 109145



直接訪問產品

ingun[®]

Partner for Future Technology

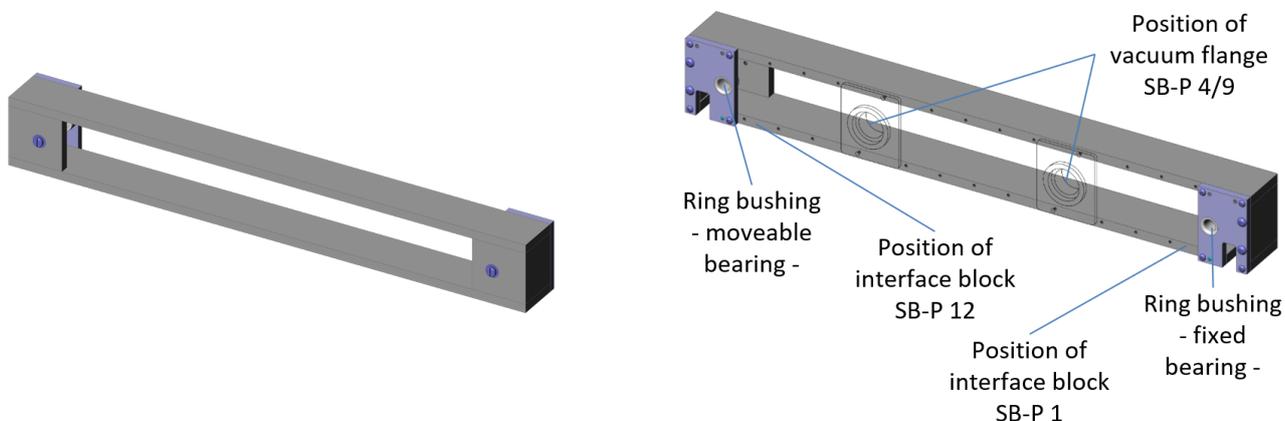

Accessories

Part no.	Designation	Version
Interface blocks (excerpt)		
13515	SB-P-SI-170-4A-0,6	Signal block
16900	SB-P-HS-045-30A-1,0	High-current block
31002	SB-P-HF-016-0,7GHz	Radio-frequency block, 0,7 GHz
34571	SB-P-HF-016-4GHz-Z	Radio-frequency block, 4 GHz
42627	SB-P-HF-008-6GHz-Z	Radio-frequency block, 6 GHz
35532	SB-P-HF-004-18GHz	Radio-frequency block, 18 GHz
29448	SB-P-LL-045-DM2,3	Optical wave block
37821	SB-P-PN-008-PK3-A	Pneumatic block
50581	SB-P-MB-20/4-30A/PK3-A	Mixed block, High-current/Pneumatic
Interface supports		
114031	SSA-PYLON-12-MAxx12	Suitable to manual test fixtures MA xx12
114030	SSA-PYLON-12-MAxx13	Suitable to manual test fixtures MA xx13
114033	SSA-PYLON-12-MAxx14	Suitable to manual test fixtures MA xx14
113591	SSA-PYLON-12-VA4030	Suitable to vacuum test fixtures VA 4030
113590	SSA-PYLON-12-VA4040	Suitable to vacuum test fixtures VA 4040
113592	SSA-PYLON-12-VA4060	Suitable to vacuum test fixtures VA 4060
Accessories		
2487	SB-B-BLP-ALU	Interface dummy plate
109725	SB-P-VA-001-PG16	Vacuum flange Pylon interface
22470	SB-T-VA-001-PG16-ALU	Vacuum flange Pylon receiver
Pylon receiver		
32162	RC-Pylon-12-V2	INGUN Pylon receiver

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。03/26_CN