

Test Probe

GKS-204 206 180 R 3005

产品 GKS-204-0029




直接访问产品




ingun®

Partner for Future Technology

- 该款探针坚固耐用，并且在针管上设计有突出的卡环（限位止挡）
- 测试治具中行程条件的理想设置：可提供不同高度的卡环（E 尺寸），与针套相结合，实现以最大灵活性调整安装高度
- 中部经滚压处理的型号具有较小的摆动间隙，可用于触探较小测试点。



1:1

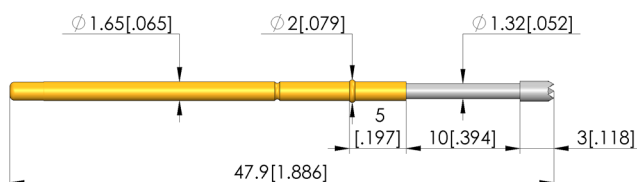

一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)

公制标准

GKS-204

2,54 mm

接线柱

是

插接式

是

否

否

KS-204

-40 °C

80 °C

是

针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

电气数据

载流能力/额定电流:

电阻 (Ri) 典型值:

机械数据

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

E 尺寸/卡环尺寸:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

06 网纹/锯齿状格

1,8 mm

R 铈

2 钢

5 A

20 mOhm

47,9 mm

1,66 mm

10 mm

0,63 N

05

3 N

8 mm

ICT/FCT 探针

Test Probe


GKS-204 206 180 R 3005

产品 GKS-204-0029



ingun[®]

Partner for Future Technology

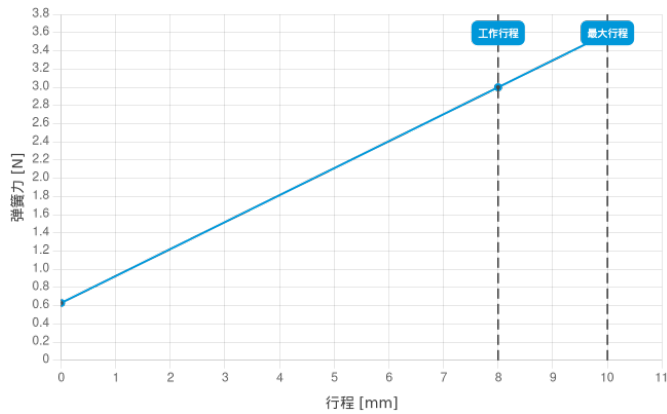

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针