




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- contatti a molla robusti e stabili con collare pronunciato (arresto) sul manicotto del perno
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Nell'ambito delle singole serie sono disponibili diverse altezze del collare che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione
- Variante a rotolamento centrale con bassa oscillazione per il contatto con piccoli punti di prova
- Varianti con molla in acciaio inossidabile disponibili per temperature da -100 °C a +200 °C

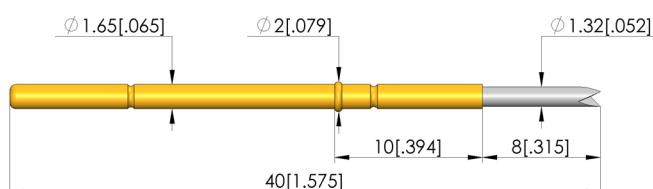

#### Dati generali

Gruppo di prodotti: ICT / FCT (test in circuito e funzionale)  
 Sottogruppo di prodotti: standard metrico  
 serie: GKS-912  
 passo: 2,54 mm  
 Contatto tra: Pad  
 Magnetico: sì  
 Tipo di installazione: innestabile  
 Sistema di ricambio rapido: sì  
 Altezza di installazione regolabile: no  
 Antirotativo: no  
 Presa di contatto adeguata: KS-112  
 Temperatura min.: -40 °C  
 Temperatura max.: 80 °C  
 Conforme a RoHS: sì

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)  
 standard metrico

GKS-912  
 2,54 mm

Pad

sì

innestabile

sì

no

no

KS-112

-40 °C

80 °C

sì

#### Dati sulla forma della testina

forma della testina: 33 Corona, 3 punte, autopulente  
 Diametro della testina: 1,3 mm  
 Forma della testina superficie: N Nichel  
 Forma della testina materiale: 2 Acciaio

33 Corona, 3 punte, autopulente  
 1,3 mm  
 N Nichel  
 2 Acciaio

#### Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 5 A  
 Resistenza (R<sub>i</sub>) tipica: 20 mOhm

#### Dati meccanici

Lunghezza totale: 40 mm  
 Diametro del manicotto di contatto: 1,66 mm  
 Corsa massima: 5 mm  
 Precarico della molla: 0,2 N  
 Misura E / misura collare: 10  
 Forza elastica con corsa di lavoro: 0,6 N  
 Cons. corsa di espansione: 4 mm

Test Probe

**GKS-912 233 130 N 0610**


Articolo GKS-912-2364



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

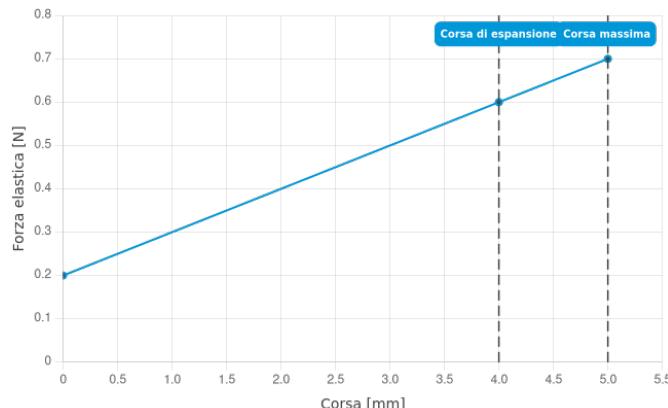

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 12/25\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
[Contatti a molla ICT-FCT](#)

