

Button activator

TAB-M-12-5-NSRL

Article 45692



DIRECTEMENT AU PRODUIT



ingun[®]

Partner for Future Technology


- Actionnement, sûr en processus, de boutons-poussoirs et capteurs amortis
- Montage simple, rapide et compact
- Réglable en continu via un filetage de montage
- Non étanche au vide

Utilisation

Des dispositifs d'actionnement de touche (TAB) permettent de réaliser, pendant le contrôle, des systèmes d'actionnement de touches compacts et de capteurs amortis sur la carte électronique. L'actionnement a lieu manuellement.

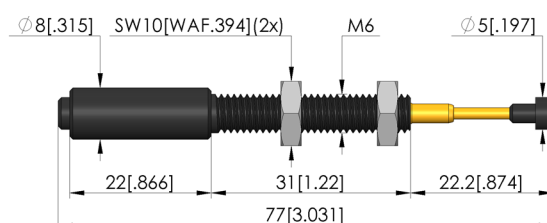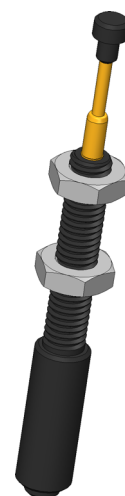

Maximum stroke

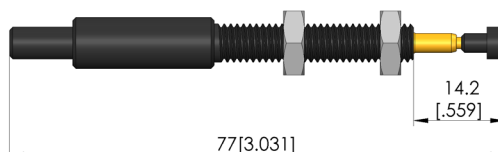

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

Largeur:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Actionneur de touche

TAB

TAB manuel

77 de long, conforme NSRL

Accessoires d'équipement

11,6 mm

0,01 kg

10 °C

60 °C

oui

Adapté aux

Kits de remplacement version:

Interfaces de test manuelles (MA):

Kits de remplacement MA (ATS MA):

Kits de remplacement PA (ATS PA):

Pour mise en contact à 2 niveaux:

pas de HF

MA 2012

ATS MAxx

ATS PAZxxx

oui

Caractéristiques techniques

Course:

8 mm

Diamètre de tête:

5 mm

Montage:

Filetage M6

Trame d'incorporation:

12 mm

Longueur:

77 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

