

# Gefederter Kontaktstift GKS-112 305 064 A 0806

Artikel GKS-112-2549





DIREKT ZUM PRODUKT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Robuste und stabile Kontaktstifte mit ausgeprägtem Kragen (Anschlag) an der Stifthülse
- Optimale Einstellung der Hubverhältnisse im Prüfadapter: Der Kragen (E-Maß) ist in unterschiedlichen Höhen lieferbar, was in Kombination mit den Kontaktsteckhülsen eine maximale Flexibilität der Einbauhöhe zulässt
- Varianten mit Edelstahlfeder für Temperaturen von -100 °C bis +200 °C verfügbar



1:1

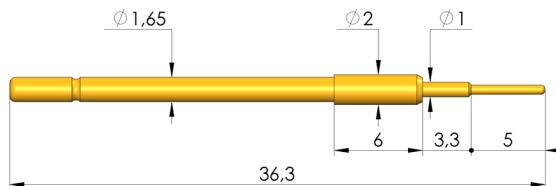

## Allgemeine Daten

Produktgruppe: ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest)  
Unterproduktgruppe: Metrischer Standard  
Baureihe: GKS-112  
Raster: 2,54 mm  
Kontaktierung von: Pad  
Magnetisch: ja  
Einbauart: steckbar  
Schnellwechselsystem: ja  
Einbauhöhe einstellbar: nein  
Verdrehgesichert: nein  
Passende Kontaktsteckhülse: KS-112  
Temperatur min.: -40 °C  
Temperatur max.: 80 °C  
RoHS-konform: ja

ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest)  
Metrischer Standard  
GKS-112  
2,54 mm  
Pad  
ja  
steckbar  
ja  
nein  
nein  
KS-112  
-40 °C  
80 °C  
ja

## Daten zur Kopfform

Kopfform: 05 Rund (Vollradius)  
Kopfdurchmesser: 0,64 mm  
Kopfform Oberfläche: A Gold  
Kopfform Werkstoff: 3 CuBe  
Kopfhöhe Tellernadel: 5 mm  
Teller-Durchmesser: 1 mm

05 Rund (Vollradius)  
0,64 mm  
A Gold  
3 CuBe  
5 mm  
1 mm

## Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom: 5 A  
Durchgangswiderstand typisch max.: 20 mOhm

5 A  
20 mOhm

## Mechanische Daten

Gesamtlänge: 36,3 mm  
Stifthülsendurchmesser: 1,66 mm  
Maximaler Hub: 8 mm  
Federvorspannung: 0,27 N  
E-Maß / Kragenmaß: 06  
Federkraft bei Arbeitshub: 0,8 N  
Empf. Arbeitshub: 4 mm

36,3 mm  
1,66 mm  
8 mm  
0,27 N  
06  
0,8 N  
4 mm


# Gefederter Kontaktstift GKS-112 305 064 A 0806

Artikel GKS-112-2549



DIREKT ZUM PRODUKT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

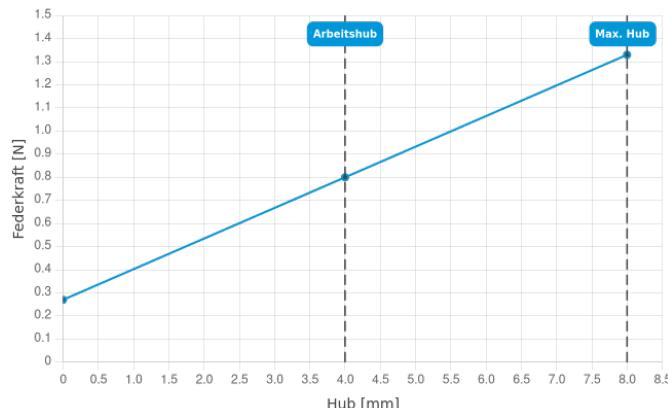

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.  
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25\_DE

2 / 2

Weitere Informationen zum Thema  
ICT/FCT Kontaktstifte



ingun.com

ICT/FCT KONTAKTSTIFTE