



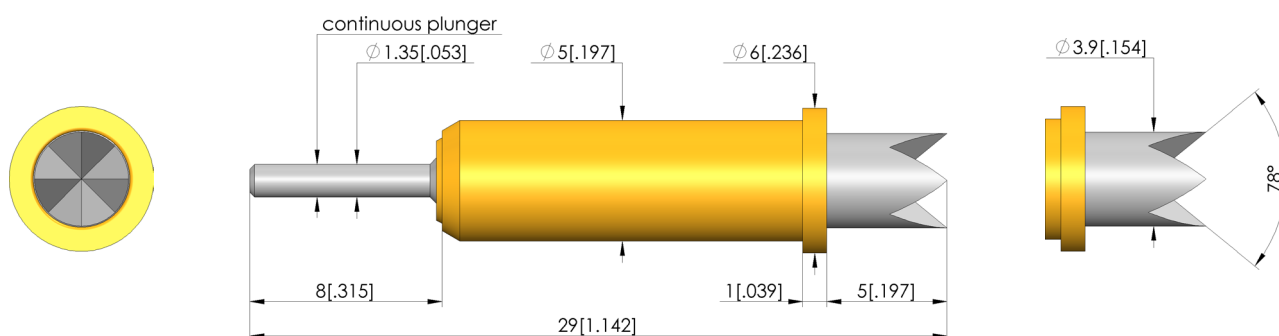

- Puntas de prueba estables con pistón continuo para aplicaciones con fuerzas longitudinales y transversales no deseadas
- Para utilizarse en aplicaciones en espacios reducidos

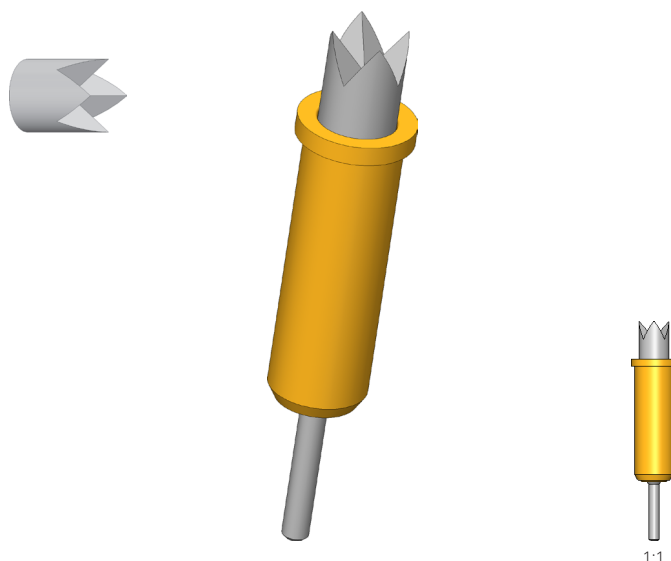

Datos generales

Grupo de productos:	Puntas de prueba versátiles
Subgrupo de productos:	Puntas de prueba con resorte de carrera corta / puntas de prueba con resorte de carga y transferencia
Serie:	GKS-364
Rejilla:	6,5 mm
Contacto de:	PAD
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Enchufable
Sistema de cambio rápido:	No
Modo de conexión en la punta de contacto:	Enchufe
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	No
Pistón continuo:	$\phi 1,3 \times 8,0$
Conector compatible:	SE-503
Casquillo de contacto compatible:	KS-364
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	04 Corona de 4 puntos
Diámetro de cabeza:	4 mm
Tipo de cabeza superficie:	N Níquel
Tipo de cabeza material:	2 Acero

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	5 A
Corriente nominal, conexión en el pistón:	15 A
Resistencia (Ri) típica:	30 mOhm
Resistencia (Ri) típica, conexión en el pistón:	10 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:	29 mm
Diámetro de casquillo del perno:	5 mm
Carrera máxima:	5 mm
Precarga de muelle:	0,2 N
Medida E / dimensión del cuello:	01
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	0,6 N
Carrera de trabajo recomendada:	4 mm

Test Probe

GKS-364 204 400 N 0601

Artículo GKS-364-0043



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba

