

# Test Probe GKS-412 225 150 R 1502

Articolo GKS-412-0143





DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- contatti a molla robusti e stabili con collare pronunciato (arresto) sul manico del perno
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Nell'ambito delle singole serie sono disponibili diverse altezze del collare che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione



1:1

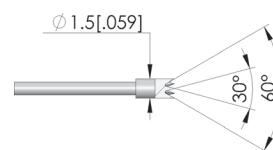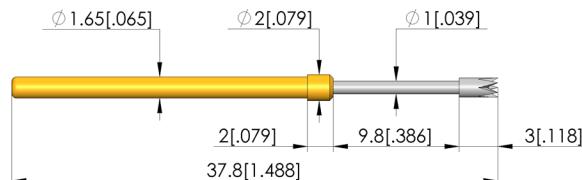

## Dati generali

Gruppo di prodotti:	ICT / FCT (test in circuito e funzionale)
Sottogruppo di prodotti:	standard metrico
serie:	GKS-412
passo:	2,54 mm
Contatto tra:	Post
Magnetico:	sì
Tipo di installazione:	innestabile
Sistema di ricambio rapido:	sì
Altezza di installazione regolabile:	no
Antirotativo:	no
Presa di contatto adeguata:	KS-112
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

standard metrico

GKS-412

2,54 mm

Post

sì

innestabile

sì

no

no

25 Corona, 6 punte, con punta centrale,

autopulente

1,5 mm

R Rodio

Diametro della testina:

Forma della testina superficie:

Forma della testina materiale:

2 Acciaio

## Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 5 A

Resistenza (R<sub>i</sub>) tipica: 20 mOhm

## Dati meccanici

Lunghezza totale: 37,8 mm

Diametro del manico del contatto: 1,66 mm

9,8 mm

Corsa massima: 0,5 N

Precarico della molla: 02

Misura E / misura collare: 1,5 N

Forza elastica con corsa di lavoro: 8 mm

Cons. corsa di espansione:

Test Probe

# GKS-412 225 150 R 1502


Articolo GKS-412-0143



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

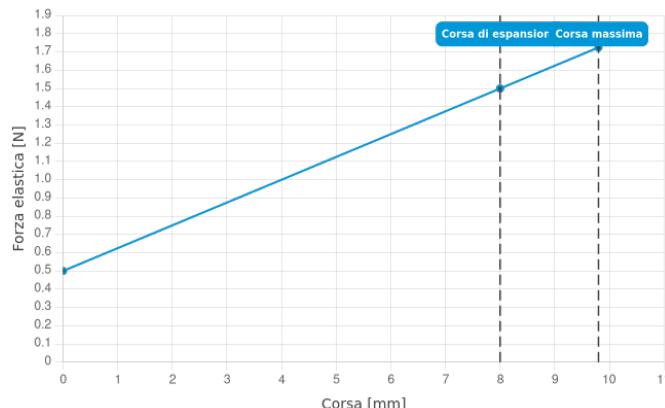

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 12/25\_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Contatti a molla ICT-FCT**



[ingun.com](http://ingun.com)

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT