Test Probe

GKS-112 306 200 A 3006

产品 GKS-112-1667

直接訪問產品

ingun®
Partner for Future Technology

- 该款探针坚固耐用，并且在针管上设计有突出的卡环（限位止挡）
- 测试治具中行程条件的理想设置：可提供不同高度的卡环（E 尺寸），与针套相结合，实现以最大灵活性调整安装高度
- 配备不锈钢弹簧的型号，用于 -100°C 至 +200°C 温度范围







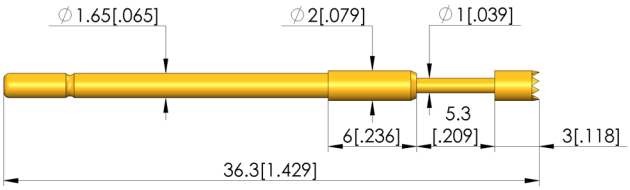



一般数据

产品组:	ICT / FCT（在线和功能测试）
子产品组:	公制标准
结构系列:	GKS-112
栅格:	2,54 mm
触探装置，所属:	接线柱
电磁:	是
安装类型:	插接式
快速更换系统:	是
安装高度，可调:	否
防扭转:	否
合适的针套:	KS-112
最小温度:	-40 °C
最大温度:	80 °C
RoHS 符合性:	是

针头形状数据

针头形状:	06 网纹/锯齿状格
针头直径:	2 mm
针头形状 表面:	A 金
针头形状 材料:	3 铍铜

电气数据

载流能力/额定电流:	8 A
电阻 (Ri) 典型值:	20 mOhm

机械数据

总长:	36,3 mm
针管直径:	1,66 mm
最大行程:	5,3 mm
弹簧预紧力:	0,6 N
E 尺寸/卡环尺寸:	06
工作行程中的弹簧力:	3 N
建议工作行程:	4 mm

ICT/FCT 探针

Test Probe

GKS-112 306 200 A 3006

产品 GKS-112-1667

直接訪問產品

ingun®
Partner for Future Technology

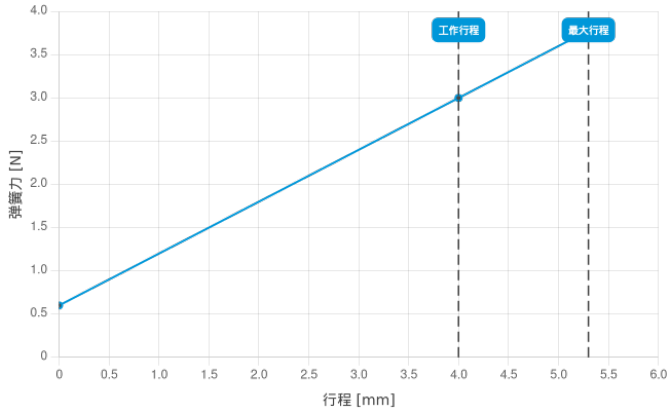

INGUN Prüfmittelbau GmbH
Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com

根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
ICT/FCT 探针

ingun.com

ICT/FCT 探针