

# Receptacle

## KS-112 30 G8


Articolo KS-11230G8




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



1:1

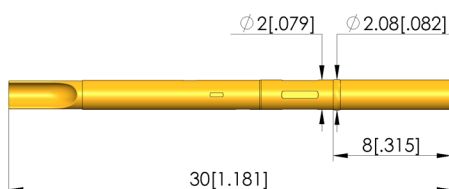

### Dati generali

Gruppo di prodotti:  
serie:  
Serie sottostrutturale:  
Tipo di connessione manicotto di contatto:  
Anello di pressione:  
Superficie:  
Diametro del collare:  
Altezza del collare:  
Zigrinatura:  
A prova di vuoto:  
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto (KS)  
KS-112  
KS-112 versione a innesto  
Saldatura  
sì  
oro  
2,08 mm  
8 mm  
no  
no  
sì

### Dati meccanici

Lunghezza totale: 30 mm  
Diametro esterno: 2 mm

### Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1: 1,98 – 2 mm  
Foro di montaggio in FR4: 1,99 – 2,01 mm  
Foro di montaggio con anello a pressione in CEM1: 2,03 – 2,05 mm  
Foro di montaggio con anello a pressione in FR4: 2,03 – 2,05 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 12/25\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
Contatti a molla



MANICOTTI DI CONTATTO

ingun.com