

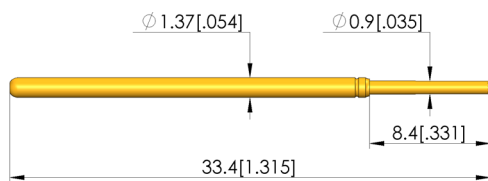




- contatti a molla provati milioni di volte per il contatto con circuiti stampati
- Per un contatto ottimale sui punti di prova (ad esempio PAD, VIA e PIN), sono disponibili varie forme di testina in diversi diametri e finiture.
- Diverse forze della molla disponibili e varianti con molla in acciaio inossidabile per le alte temperature
- per impostare i rapporti di corsa ottimali nel dispositivo di prova, è possibile realizzare diverse altezze di installazione combinando il contatto a molla e il manicotto di contatto

## INGUN SELECTION



## Dati generali

Gruppo di prodotti:  
Sottogruppo di prodotti:  
serie:  
passo:  
Contatto tra:  
Magnetico:  
Tipo di installazione:  
Sistema di ricambio rapido:  
Altezza di installazione regolabile:  
Antirrotativo:  
Presenza di contatto adeguata:  
Temperatura min.:  
Temperatura max.:  
Conforme a RoHS:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)  
Bead Probe  
GKS-100  
2,54 mm  
Post  
sì  
innestabile  
sì  
no  
no  
KS-100  
-40 °C  
80 °C  
sì

## Dati sulla forma della testina

forma della testina: 60 Waffle (ondulato) con divisione fine  
Diametro della testina: 0,9 mm  
Forma della testina superficie: A oro  
Forma della testina materiale: 3 CuBe

## Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 5 A  
Resistenza (Ri) tipica: 20 mOhm

## Dati meccanici

Lunghezza totale: 33,4 mm  
Diametro del manicotto di contatto: 1,37 mm  
Corsa massima: 6,35 mm  
Precarico della molla: 0,49 N  
Misura E / misura collare: 0  
Forza elastica con corsa di lavoro: 1,5 N  
Cons. corsa di espansione: 4,3 mm

Test Probe

**GKS-100 360 090 A 1500**

Articolo GKS-100-1100



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Contatti a molla ICT-FCT**



CONTATTI A MOLLA ICT-FCT

**ingun.com**