



DIRECTEMENT AU PRODUIT


- Équipement avec des pointes de test INGUN
- Utilisation possible dans tous les adaptateurs de contrôle avec interface pylône interne ou externe
- Résistances de transition réduites et constantes, et valeurs de mesure reproductibles.
- Haute sécurité du contact et haute qualité de transmission
- Transmission, sûre durant le processus, de signaux haute intensité

Utilisation

Les blocs interfaces (SB) servent à transmettre, de manière sûre en processus, des signaux entre le dispositif de contrôle et le système de test dans des interfaces Pylônes internes et externes. Des blocs haute intensité conviennent pour transmettre, de manière sûre en processus, des intensités élevées et des tensions dangereuses dans le cadre de leur spécification.

Transmission du signal



La transmission du signal a lieu à l'aide de deux blocs interfaces se faisant face, conçus pour un espacement de travail de $15,1 \pm 0,5$ mm entre leurs surfaces de montage.

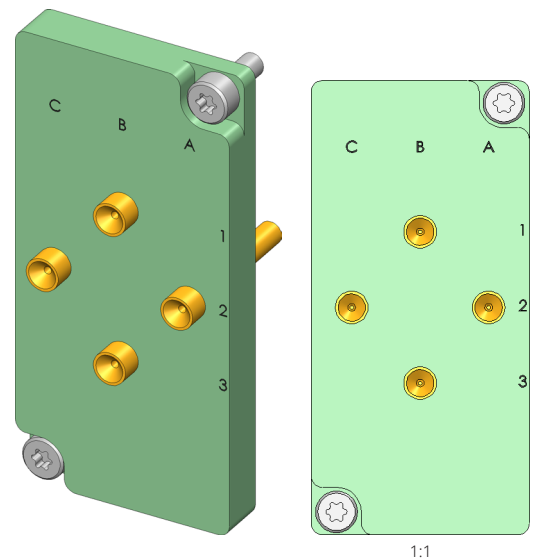

1:1

Livraison

La livraison a lieu entièrement garnie, la quincaillerie de montage incluse.

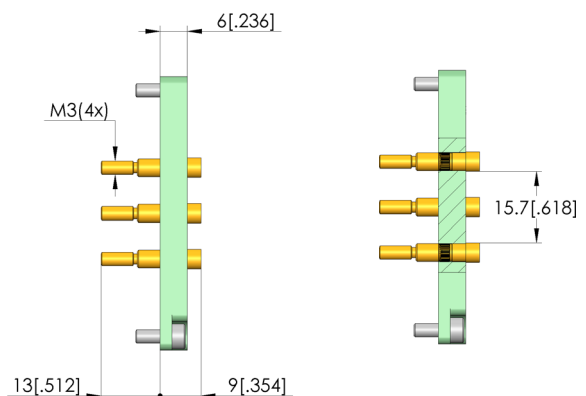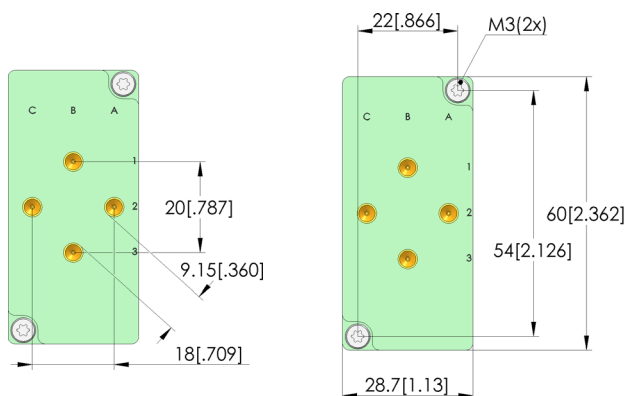

Données générales

Groupe de produits:	Blocs d'interface (SB)
Série:	SB-HS
Type:	Bloc haute intensité
Version:	Côté objet à tester
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
Garniture:	KT-150L3E03M3 (M3)
Poids:	0,029 kg
Température min.:	-30 °C
Température max.:	120 °C
Conforme RoHS:	oui

Caractéristiques électriques

Résistance (Ri) typique une GKS:	5 mOhm
----------------------------------	--------

Adapté aux

Pièce antagoniste 1 adaptée:
Kits de remplacement MA (ATS MA):

SB-T-HS-004-50A
ATS MAxx

Caractéristiques techniques

Distance de travail:	15,1 +/- 0,5 mm
Raccordement:	M3 Broche fileté
Nombre de pôles:	
Écart dans l'air (non câblé):	9,1 mm
Intensité max. une GKS:	50 A
Intensité max. toutes GKS:	35 A
Tension max.:	6 V
Puissance perdue max.:	25 W
Section de ligne min.:	6 mm²

Interface block

SB-P-HS-004-50A-1,0

Article 37698



ingun[®]
Partner for Future Technology

Accessories

Part no.	Designation	Version
35925	EKT-R-04,3-C6,0-GE	Ring cable clip yellow, ring eyelet D = 4.3 mm
SE-M3-0001	SE-M3-01-F-G-000	Cable connection M3

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR